



heytech®

hızlı ve güvenilir teknoloji

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

كتالوج المنتجات

HT-81
KUMANDA KARTI

\$/4

HT-81
ÜRÜN RESİMLERİ

\$/5

HT-53
mini KUMANDA KARTI

\$/6

HT-53
mini KUMANDA PANOSU

\$/7

HSI VVVF DRIVE

\$/8

HSI VVVF DRIVE

\$/9


YAN ÜRÜNLER

\$/10

YAN ÜRÜNLER

\$/11

INDEX

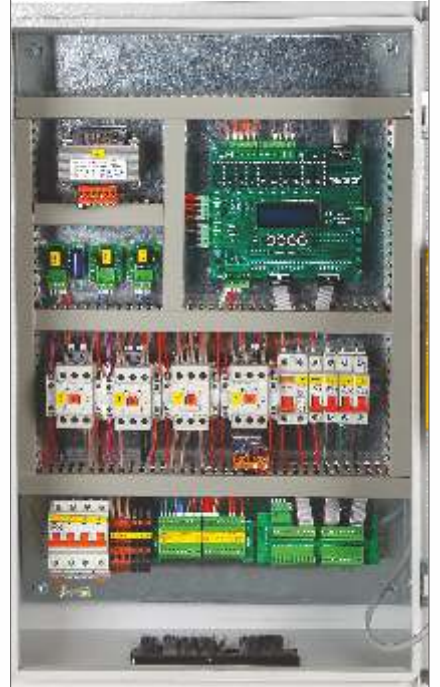

ŞİRKET PROFİLİ

HEYTECH ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Yüksek kaliteli uygun fiyat prensibi ile Firmamız, sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

Firmamız bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; tanıtım ve teklif aşamalarından başlayıp, ürün veya hizmetin faturalandırmasına satış sonrası teknik desteğe kadar geçen süreç içerisinde, tüm hizmet ve faaliyetlerini hatasız ve bir defada doğru olarak yaparak sektör de öncü bir firma olmayı amaçlamıştır.

SERTİFİKALARIMIZ

HEYTECH ELECTRONIC ELEVATOR CONTROL SYSTEMS

With principle of high quality and affordable price; Our company objectively evaluates the demands and expectations of sector with its intensive experience and expert point of view; and provides the customer satisfaction with a dynamic, innovative and developing approach.

By adhering to these principles and values, our company has aimed to be a leading company in the sector by conducting all its services and activities faultlessly and accurately at once within the period starting from the stages of introduction and offer to the stages of invoicing of product or services and after-sale technical support.

الالكترونية HEYTECH أنظمة التحكم لمصاعد

مع مبادئ الجودة العالية والأسعار المنخفضة شركتنا لديها خبرة كفيّة وتوقعات الطلب في هذه الصناعة وخبراء للنظر في القضايا وإجراء تقييم موضوعي واسعة. نهج ديناميكي ومبتكر وتدرجي لتوفير رضا العملاء. شركتنا، التي تركز على هذه المبادئ والقيم بدءاً من مرحلة العرض والاقتراح أو فواتير المنتجات أو الخدمات دائماً إلى الدعم الفني بعد البيع، خلال هذه الفترة، من خلال جميع الخدمات وأنشطة القطاع الدقيقة والصحيحة في كل مرة ونحن عازمون على أن نكون الرائدة في هذه الصناعة.



HT-81 KUMANDA KARTI

- VVVF,Hidrolik,Tek hızlı,Çift Hızlı çalışma
- Renkli ekran TFT el terminali ile kolay kurulum ve izleme
- 64 durağa kadar çalışma.
- 8 asansör grup çalışma
- Kat ve kabin seri ,paralel ve hazır tesisat çalışma seçeneği tek kartta
- En 81-1/2 +A3, 81-20, yönetmeliklerine uygun
- Kabin çift kapı desteği aynı kart üzerinde
- Ana kart üzerinden istem dışı kabin hareketi (UCM) kontrolü
- Dahili seviyelme ve kapı köprüleme röleleri
- Köprülenmiş kapı kontaklarını otomatik algılama
- Dahili faz kontrolü
- Motor kontaktör kontrolü(KRC),fren kontaktör kontrolü (FRC)
- Yangın,deprem fonksiyonları ve itfaiyeci asansör fonksiyonları
- Heytech kat ve kabin kaset içi kartları ile akıllı adresleme
- Tüm kat kasetleri kendini otomatik tanır.
- Grup çalışma durumunda alttan ve üstten eksik kat ayarlayabilme
- Motor enkoderi ile kuyu kopyalama özelliği
- Kilometre sayacı
- Bakım süre sayacı
- Çoklu hız desteği
- Kayıt silme özelliği
- Dahili müzik ve anons sistemi
- Hata kayıtlarının saklanması ve izlenmesi
- Heytech el terminali ile kabin içinden ve üzerinden kart menüsü ve sürücü menüsüne erişim
- Kabin içinden konfor ayarlarını rahatça yapabilmek
- Heytech klemens kartları ile kolay pano kurumu ve hazır tesisat pano yapabilmek kolaylığı
- Sanal kuyu fonksiyonu ile fuarlar da işyeri standlarında yada pano testinde otomatik çalışma
- Elektrik kesintisinde otomatik kata getirme özelliği (lups) desteği ile
- Tam yük, aşırı yük, asgari yük, vatman fonksiyonları
- Programlanabilir ekstra röleler ile ihtiyaca göre atama
- Atama yapılabilen giriş çıkışlar sayesinde problem olsa dahi başka bir girişe atama yapılabilmesi ve bu sayede ürün yerinden sökülmeden hatanın giderilmesi
- Revizyon kartı üzerinde dahili akü şarj devresi ve kabin fan rölesi
- Taşınabilir el terminali sayesinde kolay yazılım güncelleme ve kontrol
- Kumanda panosu ve kabin arasında ki bağlantı için 28 li flexible kablo yeterlidir

HT 81 LIFT CONTROL CARD FEATURES

- VVVF, Hydraulic, Single speed, Dual speed working
- Easy installation and monitoring with colour screen Tft handheld terminal
- Working up to 64 stops
- Working up to 8 groups of lifts
- Floor and cabin, serial, parallel and on hand installation working options in one card
- In accordance with regulations of En81-1/2+A3,81-20
- Support of cabin double door in one card
- Over the main card, control of unavoidable cabin (UCM) movement
- Internal leveling and door bringing relays
- Automotical perception of bridged door ignitions
- Internal phase control
- Motor contactor control (MCC), Brake contactor control (BCC)
- Fire , quake functions and fireman lift functions
- Smart addressing with Heytech floor and cabin button inside cards
- Identify all the floor buttons themselves automatically
- In group working, adjustable missing floor from bottom and top
- Well copying feature with engine encoder
- Kilometer counter
- Overhaul time counter
- Multi-speed support
- Deleting registry feature
- Internal music and announcement system
- Following up and saving the failure records
- Can access the server and card menu with Heytech handheld terminal through and over the cabin
- Making comfort settings easily inside the cabin
- Easy panel upholstery and ease of making on hand installation panel with Heytech holder cards
- Working automatically in fairs, workplace stands or panel tests with features of virtual well
- When the interruption of electric has automatically getting the floor by UPS
- Functions of full load, overload, minimum load and motorman
- Assignment according to need with programmable extra relays
- Even if it's a problem through assignable input, output; it can be assign the other input and in this way it can be recover without displace
- Has internal battery charging circuit and relay of cabin fan over the revision card
- Easy software update and control through portable handheld terminal
- 28 flexible cable is enough for connection between cabin and control panel





مميزات التحكم عن بعد مصعد حث ٨١

- العمل الهيدروليكي ، سرعة واحدة ، أو سرعة مزدوجة
- سهولة التركيب والرصد مع شاشة ملونة محطة المحمولة
- يعمل ما يصل إلى ٦٤ توقف
- يعمل حتى ٨ مجموعات من المصاعد
- خيارات الأرضية ، المقصورة ، المسلسل ، الموازي وجاهزة للعمل في بطاقة واحدة
- وفقاً للوائح ٨١-٢٠، ٨١-٢١، ٨١-١٢، ٨١-١٢
- دعم باب مزدوج المقصورة في بطاقة واحدة
- على البطاقة الرئيسية ، والسيطرة على حركة المقصورة لا مفر منه
- التسوية الداخلية ومراحل سد الأبواب
- التعرف التلقائي على اتصالات باب الجسور
- مرحلة السيطرة الداخلية
- التحكم في قواطع المحرك ، التحكم في قواطع الفرامل
- وظائف إطفاء الزلزال ووظائف إطفاء المصاعد
- عتونة ذكية للأرضية وزرر المقصورة داخل البطاقات مع هيتيجه
- حدد جميع أزرار الأرضية تلقائياً
- في مجموعة العمل ، الطابق قابل للتعديل من أسفل وأعلى
- بنر من ميزة نسخ المصعد مع محرك التشغيل
- عداد الكيلومترات
- عداد وقت الرعاية
- دعم متعدد السرعات
- سجل حذف ميزة
- نظام الموسيقى الداخلية والإعلان
- متابعة وحفظ سجلات الفشل
- يمكن الوصول إلى الخادم وقائمة البطاقة مع محطة
- هيتيجه المحمولة من خلال المقصورة أو فوقها
- القيام إعدادات الراحة بسهولة داخل المقصورة
- لوحة تنجيد سهلة سهولة القيام بلوحة التثبيت الفورية مع بطاقات حامل هيتيجه
- العمل تلقائياً في المعارض أو حوامل مكان العمل أو اختبارات اللوحات مع مميزات افتراضية البئر
- عندما انقطاع التيار الكهربائي لديه تلقائياً الحصول على الأرض
- حمولة كاملة ، أكثر من الحمل ، والحد الأدنى من الحمل ومميزات السائقون
- إحالة وفقاً للحاجة مع مراحل إضافية للبرمجة
- حتى لو كانت مشكلة من خلال المدخلات إحالة ، الإخراج ؛ يمكن أن يكون تعيين المدخلات الأخرى ويهذه الطريقة يمكن أن تسترد تهجير
- لديه دائرة البطارية الداخلية ومراحل من مروحة المقصورة على بطاقة المراجعة
- من السهل تحديث الريمجيات والتحكم من خلال محطة المحمولة باليد
- ٢٨ كابل مرن يكفي للاتصال بين المقصورة و لوحة التحكم

HT-81 KLEMENS KARTLARI

HT-81
CONNECTED
CARD

HT 81
HAZIR
TESİSAT
ÜRÜNLERİ

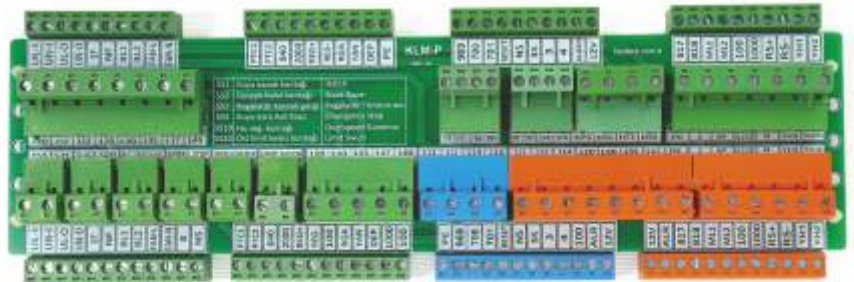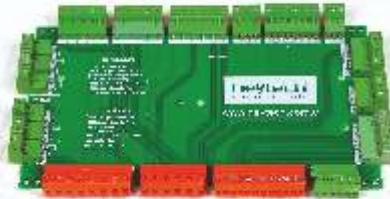

HT-53 mini KUMANDA KARTI

- 10 Durağa kadar basit ve toplamalı kumanda çalışabilir
- Tek hız Çift hız VVVF halatlı asansörlerde kullanılabilir
- Dahili otomatik kapı kartı
- Çağrı lamba ve butonları bir kablo ile sisteme bağlanabilir
- Dahili klemens kartı sayesinde basit hızlı ve hatasız montaj
- Kabin seri haberleşme çıkışı
- Pozisyon bilgisi için sayıcı bistabil sensör girişi
- Ayarlanabilir park durağı ve park a gidiş süresi
- İsteğe bağlı olarak ilk enerji geldiğinde kabinin ilk durağa götürülmesi
- Program butonları kullanılarak yavaş hızda manuel hareket
- Aşırı yük fonksiyonu
- Ayarlanabilir bakım süresi, bakım süresi dolduğunda LCD ekranda uyarı
- Kapı uzun süre açık kaldığında veya stop dönüş devresi uzun süre algılanmadığı zaman kart üzerindeki LCD ekranda uyarı fonksiyonu
- Kısa devre korumalı, her durak için ayarlanabilen display çıkışları
- Elektronik olarak fazlar, faz sırası ve PTC (Motor sıcaklığı) kontrolü, bu kontrollerle ilgili oluşan hataların kart üzerindeki LCD ekranda gösterilmesi, bu fonksiyonların parametre seçimi ile devre dışı bırakılabilmesi, faz seviye hassasiyetinin ayarlanabilmesi
- Yön okları, servis dışı sinyali ve meşgul sinyali için 5A röle kontak çıkışları; bu çıkışlar için sinyal ortağı girişi
- Sadece bir kapısı tam otomatik olan asansörlerin tam otomatik kapısının bulunduğu katın seçimi
- Revizyonda kabinin limit switchlerine ya da kat hizasına kadar hareket ettirilebilmesi
- Display çıkışlarının gray kod veya binary çıkışa çevrilebilmesi
- Tüm parametreler kart üzerindeki LCD ekran ve program butonları yardımı ile kolaylıkla ayarlanabilir
- Ayarlanabilen kabin lambası süresi, kilit bekleme süresi, katta bekleme süresi, maksimum yüksek hız süresi ve maksimum düşük hız süresi

HT-mini CONTROL CARD

- Supports simple and summation control up to 10 floors
- It may be used at single speed and dual speed VVVF rope elevators
- Internal automatic door card
- The call lights and buttons may be connected to the system via a common wire
- Thanks to the internal terminal box, simple, fast and errorless installation may be done
- The cabin serial communication output
- The bi-stable sensor input of counter for position information
- Adjustable parking floor and travel time for arrival to the parking floor
- The cabin optionally returns to first stop when it is first powered up
- The manual movement at low speed by using the program buttons
- The overload function
- Adjustable maintenance period and a warning is displayed on LCD screen when the maintenance period has expired
- When the door is left opened for a long time or the stop return circuit may not be detected for a long time, a warning is displayed on LCD screen available on the card
- It is short circuit protected and has adjustable display outputs for every stop
- The electronic control of phases, phase orders and PTC (engine temperature), the display of faults which may occur relevant to these controls on the LCD screen available on the card and the deactivation of these functions with the parameter selection and the adjustment of phase level sensitivity
- The directional arrows and 5A relay contact outputs for out of service signal and busy signal: a common signal input for these outputs
- The selection of floor where the full automatic door is located for the elevators which have only one full automatic door
- The option of moving the cabin to the limit switches or floor level at the revision
- The function of converting the display outputs into the gray code or binary output
- All parameters may be easily adjustable thanks to the LCD screen available on the car and the program button
- Adjustable cabin light period, lock waiting period, period of waiting at the floor, maximum high speed period and maximum low speed period



HT-53 التحكم بطاقة

- دعم يصل الى 10 طوابق وخيارات بين الرقابة الجماعية أو الكاملة للأعلى أو للأسفل الجماعية ويشمل وحدة تحكم باب أوتوماتيكي -
- أضرار الاتصال و ضوء الاتصال تحتاج لأسلاك مشتركة واحدة فقط
- رسم تركيب الخطأ للمحطات المدرجة. اقتصادي وتوفير الوقت
- المقصورة الناتجة من الاتصال التسلسلي -
- يمكن بسهولة أن يتم تكوين جميع البرامترات عبر شاشة السي دي وأزرار لوحة المفاتيح
- محطة وقوف المقصورة قابلة للتعديل ووقت السفر -
- في محطة الانتظار، يمكنك تتبع الأسفل وقراءة متى عملت -
- المصعد بعد انتهاء الصيانة عبر شاشة السي دي
- برمجة مع حماية كلمة المرور، وحماية الرمز ضد استخدام غير مصرح به
- معلومات الموقع من قبل نبض المفاتيح الثنائية المستقرة -
- قابل للصيانة وقت التعديل و يحذر عندما يكون وقت الصيانة في شاشة السي دي
- وظيفة الحركة اليدوية بسرعة منخفضة باستخدام أزرار البرنامج دائرة قصيرة في مخارج العرض المحمية التي يمكن تعديلها لكل طابق
- للمصاعد التي لديها باب واحد فقط تلقائي بالكامل، أرضية -
- الموقف باب أوتوماتيكي ويمكن اختيارها
- مخارج العرض قابلة للتغيير لرمز اللون الرمادي أو لمخرجات ثنائية
- إشارة التحميل الزائد -
- في التحقق للحركة للحد من المفاتيح أو الطابق المحدد ويمكن اختيارها
- وقت مصباح المقصورة القابلة للتعديل، قفل وقت الانتظار، -
- والانتظار في وقت الطابق، ووقت السرعة القصوى و وقت البطء القصوى
- تتبع خدمة خارج الإشارة -5A
- وإشارة مشتركة لهذه المداخل والمخارج
- فيما يتعلق بالطالب، عند عودة التيار الكهربائي بعد فقدان الطاقة، -
- المقصورة تتحرك إلى الطابق الأول
- سيطرة الكترونية للمراحل ترتيب المرحلة والمؤسسة العامة -
- للاتصالات (درجة حرارة المحرك) يظهر أخطاء
- إيقاف وظائف عن طريق اختيار البرامترات، ومستوى المرحلة حول هذه الضوابط من خلال شاشة LCD قابل للتعديل حسب الحساسية
- تحذير بالإشارة في الشاشة عند يكون الباب مفتوحا لفترة طويلة أو -
- عندما لم يتم الكشف عودة لفترة طويلة عن توقف الدائرة

HT-53 mini KUMANDA PANOSU

- , 10 durağa kadar çalışabilme
- , Dahili kapı röleleri
- , Dahili faz kontrol
- , Tek hız, çift hız, VVf f çalışabilme
- , Seri ve paralel çalışabilme
- , Ayarlanabilir park durağı


“
BASİT
KURULUM
”

HT-53 mini CONTROL BOARD

- It may be operated up to 10 stops
- Internal door relays
- Internal phase control
- It may be operated as single speed, dual speed and VVVF
- It may be operated as serial and parallel
- Adjustable parking stop

لوحة التحكم ل HT-53 mini

- استطاعة العمل 10 محطات
- تبديلات الباب الداخلي
- مراقبة داخلية مرحلية
- سرعة واحدة، سرعة f (فولت كهربائي متغير تردد متغير)
- مزدوجة، واستطاعة العمل
- استطاعة العمل متسلسل و موازي
- محطة وقوف سيارات قابلة للتعديل

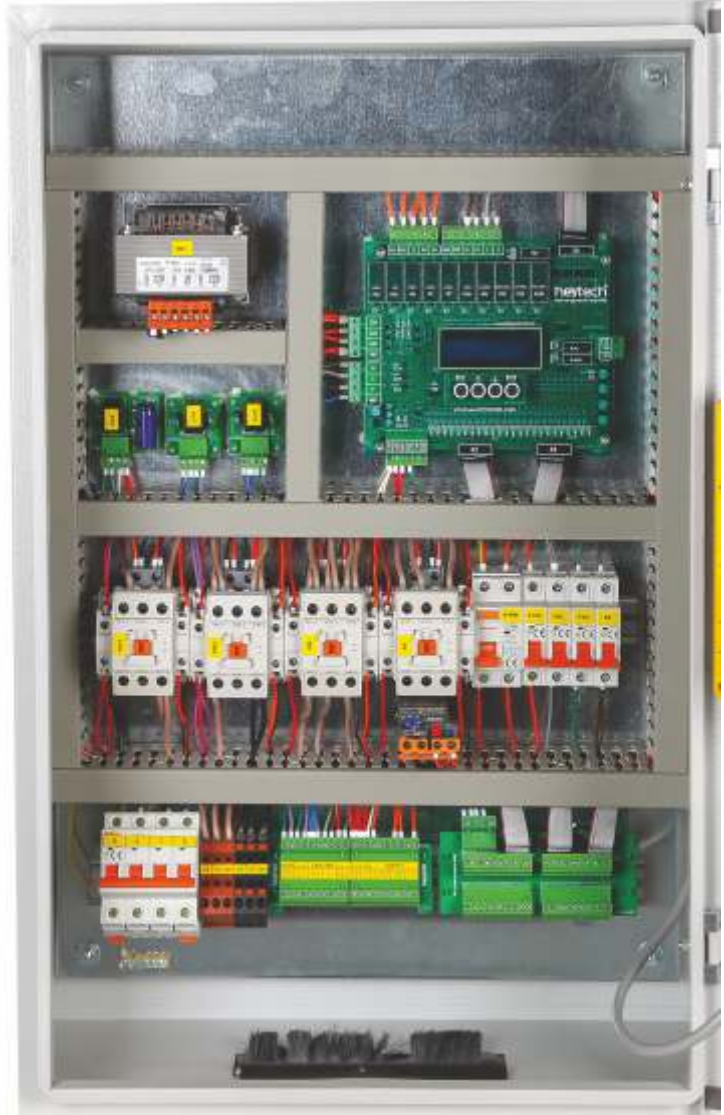

HSI VVVF MOTOR SÜRÜCÜSÜ

- Tft ekranlı el terminali sayesinde kolay kurulum
- Seyahat değerlerinin Tft ekranda izlenebilir ve konfor ayarı yapılabilir
- Şifre koruması
- Yük sensörleri olmaksızın başlangıç telafi tekniği asansörün mükemmel konforlu başlangıcını sağlamaktadır. invertör asansör çalışmasında mükemmel rahatlık hissi sunmaktadır.
- Asenkron (kapalı veya açık çevrim) ve Senkron (dışlısız) motorlara uyumluluk.
- 15 kHz taşıyıcı frekans
- Yüksek seyahat konforu ve katlarda yükten bağımsız olarak hassas duruş.
- Vektör kontrolü sayesinde güçlü kalkış ve sürme momenti.
- Asansörün elektrik sarfiyatında %40'a varan tasarruf.
- Özellikle jeneratör bulunan asansörlerde motor akımının kontrol altında tutulmasıyla, şebekeye ani yüklenmelerin engellenmesi.
- Asansörlere özel tasarım ve asansör uygulamalarına özel parametreler
- 2 adet düşük ses seviyeli fan ile etkin ve sessiz soğutma.
- Tamamı elektriksel yalıtımlı kontrol giriş ve çıkışlar.
- Aşırı yüklenme, yüksek gerilim, düşük gerilim, kısa devre, düşük motor akımı, dengesiz motor akımı, anlık güç kesintisi, faz kaçağı, soğutucu aşırı ısınması, topraklama hatası, aşırı tork, kontak hatası kontrolü ve diğer temel koruma fonksiyonları.
- 5.5, 7.5, 11, 15 ve 22 kW güç seçenekleri.



HSI VVVF MOTOR DRIVE

HSI VVVF MOTOR DRIVE

- Easy installation with TFT screen handheld terminal
- Can be follow up travel values and confort setting by TFT screen
- Lock protection
- Provides perfect comfortable beginning compensation technique without loading sensors
- Offers a great feeling of comfort in inverter lift working
- Compatibility with Asencron (closed or open loop) and Sencron(gearless) motors
- 15 Khz vector frequency
- High travel comfort and tender stopping unconnected of loading at the floors
- Strong lift off and continueing moment by vector control
- 40 percent of saving at electrical consumption of the lift
- Keeping engine current under control at lifts with generator, blocking instant loading to system
- Special designs for lift and special parameters for lift technics.
- Effective and soundless cooling with two low level sounds fans
- Control inputs and outputs in all electrically insulated
- Control of overload, high voltage, low voltage, shortchange, current of low engine, current of unbalanced engine, instant power interruption, phase leakage, overheating of cooling, grounding failure, over torque, ignition failure control and the other protection functions
- 5.5, 7.5, 11, 15 and 22 kw power options



هيتك هسي وف العاكس

- سهل التثبيت مع شاشة تفت محطة المحمولة
- يمكن أن تتبع قيم السفر والراحة الإعداد شاشة تفت
- حماية قفل
- يوفر تقنية تعويض بداية مريحة مثالية دون تحميل أجهزة استشعار
- يوفر شعورا كبيرا من الراحة في العمل رفع العاكس
- توافق غير المتزامن حلقة مغلقة أو
- مفتوحة ومتزامن محركات بدون تروس
- تردد ناقلات ١٥ كيلو هرتز
- راحة السفر العالية والتوقف الناعم
- غير المتصل بالتحميل في الأرضيات
- رحيل قوي ولحظة مستمرة عن طريق مكافحة ناقلات الأمراض
- في المنة توفير في الاستهلاك الكهربائي للمصعد
- الحفاظ على تدفق المحرك تحت السيطرة في المصاعد مع
- مولد كهربائي ، منع التحميل الفوري للنظام
- تصميمات خاصة للمصاعد ومعلمات خاصة لتقنيات المصاعد
- تبريد فعال وعديم الصوت مع اثنين من مراوح الصوت
- منخفضة المستوى
- مراقبة المداخلات والمخرجات في جميع معزول الكهربائي
- السيطرة على أكثر من الحمل، الجهد العالي ، الجهد المنخفض، ماس
- كهربائي ، انخفاض تدفق المحرك ، تدفق المحرك غير متوازنة ،
- انقطاع التيار الكهربائي الفوري ، تسرب المرحلة ، ارتفاع درجة
- حرارة التبريد، فشل التاربيض، على عزم الدوران، السيطرة على فشل
- الاشتعال، وظائف الحماية الأخرى
- خيارات الطاقة ١٥، ١١، ٧، ٥، ٥، ٥، ٢٢ - كيلوواط


YAN ÜRÜNLER

KLM-K




KUYU DİBİ REVİZYON KARTI
INSPECTION CARD FOR BOTTOM OF PIT

KLM-C

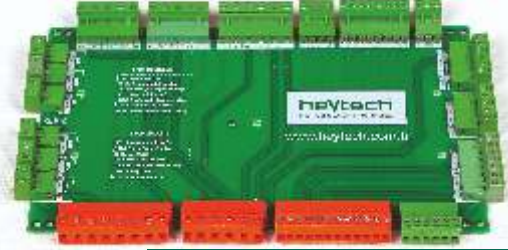

HT-81 SERİ HABERLEŞME KLEMENS KARTI
HT-81 SERIAL COMMUNICATION CONNECTOR CARD

KLM-P

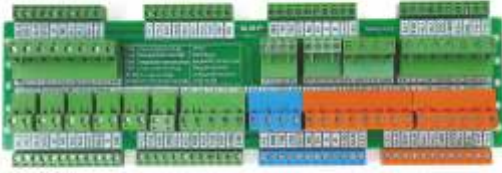

HT-81 PANO ALT KLEMENS KARTI
HT-81 PANEL SUB-CONNECTOR CARD

HT-D



HT-DİYOT KARTI
HT-DIODE CARD

HT-BİS



Bİ-STABİL MANYETİK ŞALTER
BI-STABLE MAGNETIC SENSORS
الثانبة المستقرة وأجهزة الاستشعار المغناطيسي

HT-MONO



MONO - STABİL MANYETİK ŞALTER
MONO - STABLE MAGNETIC SENSORS
الأحادية المستقرة وأجهزة الاستشعار المغناطيسي

HT-MONO L



IŞIKLI MONOSTABİL MANYETİK ŞALTER
LIGHT MONO-STABLE MAGNETIC SWITCH

YAN ÜRÜNLER



KUYU DİBİ REVİZYON KUTUSU
INSPECTION BOX FOR BOTTOM OF PIT



EL KUMANDASI
HAND CONTROL / بطاقة اتصال اللوحة



ASANSÖR FRENLEME DİRENÇİ
ELEVATOR BRAKING RESISTOR / قوة المكايح للمصاعد



KUYU DİBİ REVİZYON KUTUSU
INSPECTION BOX FOR BOTTOM OF PIT



AKÜ 12v - 7A / BATTERY / البطارية



UPS
1500/2000/3000VA



PANO KLEMENS KARTI
CLIPBOARD TERMINAL CARD / بطاقة صلة



**Her
yerdeyiz...**

heytech®
hızlı ve güvenilir teknoloji

Heytech Elektrik ve Elektronik
📍 Altınşehir Mah. Meriç Sokak
No: 12 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
☎️ +90 216 265 29 90
📠 +90 216 265 29 90
Whatsapp Teknik Destek
📱 +90 546 861 65 83

Sosyal Medya
🐦 [twitter/heytech_elektronik](https://twitter.com/heytech_elektronik)
📺 [youtube/heytech](https://youtube.com/heytech)
📷 [instagram/heytech_elektronik](https://instagram.com/heytech_elektronik)
📘 [facebook/heytechelektronik](https://facebook.com/heytechelektronik)
🌐 tr.linkedin.com/in/heytech-elektronik

www.heytech.com.tr
Satış: satis@heytech.com.tr
Bilgi : info@heytech.com.tr