

ida

للمصاعد
lift
asansör



“carries life”
“yaşam taşır”
تحمل الحياة



ida lift
asansör



ida lift
asansör
MFL



Overmac

Firma profili
Company profile
نبذة عن المصنع

ida
asansör





Firma profili Company profile نبذة عن المصنع

İda Asansör, 2009 yılında asansör kapı ve kabini üretimi ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

İlerleyen yıllarda ürün gamını arttıran ve hem insan hem de makine yatırımı yapan İda Asansör; kabin, tam otomatik kapı, kabin ve ağırlık karkası, makine dairesi ve dairesiz komple paket asansör üretimi ve satışına başlamıştır.

Fabrikamız 13.500 m²'si kapalı olmak üzere toplam 20.000 m² alana sahiptir. Makine parkurumuz son teknoloji lazer, punch, plasma makineler ve tam otomatik elektrostatik boyama hattı ile donatılmıştır.

Şirketimizin merkez üretim yeri; Malatya 1. Organize Sanayi Sitesi'nde bulunmaktadır.

İda marka ürünlerimiz; sizin beğeniniz sayesinde kısa sürede sektörde önde gelen markalar içinde yer almayı başarmıştır.

İda; müşteri memnuniyeti, kalite, güven, yenilik ve estetik demektir. Hedefimiz sizleri bu ortak noktada buluşturmaktır.

ISO9001:2015 sertifikamız, CE belgemiz, TSE belgelerimiz ve EN 81-58 E120 ile E145 yangına dayanıklı kapı belgelerimiz ürünlerimizin kalite standartlarına uygunluğunun yanı sıra yaptığımız üretime bakış açımızın da açık bir göstergesidir.

IDA Lift was established in 2009 for producing and selling elevator cabins and doors.

Since then, IDA Lift has been investing on human resources and technology (machinery) thus started the production and sales of cabins, fully automated doors, cabin and counterweight frames, complete lifts with or without machine room.

Our plant has an area of total 20.000 m² of which 13.500 m² is covered. Our machine park has been equipped with the laser, punch, plasma machines and full automatic electrostatic painting line.

Our company's central production plant is located in the 1st Organized Industrial Zone of Malatya.

IDA brand and our products, thanks to our customers appreciation, become one of the leading brands and preferred products in the industry in a short time.

As IDA, our values are; customer satisfaction, quality, reliability, innovation and aesthetic. Our main goal is to deliver these values to our customers as a common point.

Our ISO-9001:2005, CE, TSE (Turkish Standards Institute) certificates and EN 81-58, E120 and E145 fire-resistant door certificates confirm the quality of our products as well as our point of view for production.

للمصاعد
lift
asansör

"carries life"

"yaşam taşır"

تحمل الحياة

في العام 2009 تم تأسيس شركة إيدا للمصاعد الآلية لإنتاج ومبيعات أبواب وكابائن المصاعد الآلية.

في السنوات التالية زادت إيدا للمصاعد الآلية من مجموعة منتجاتها واستثمرت في كل من الإنسان والآلة، فبدأت بإنتاج الكبائن، والأبواب الآلية بالكامل، والإطارات الحاملة للكابائن ولأحمال المكافئة، كما بدأت بإنتاج وتجارة حزم مصاعد متكاملة سواء مع أوبدون غرفة محرك.

تتكون المساحة المغلقة لمصنعنا من 13 ألف متر مربع، والمساحة المكشوفة من 7 آلاف متر مربع، فيكون المجموع الكامل لمساحة المصنع عبارة عن 20 ألف متر مربع، ويحتوي خط الإنتاج على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من آلات الليزر والثقب والليزما والثني والقص وخط الملء الإلكترونياتكي الآلي بالكامل.

يقع المركز التصنيعي لشركتنا في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة مالطيا التركية.

بفضل تقدير عملائنا فإن علامتنا التجارية إيدا قد نجحت في أن تصبح بين العلامات التجارية الرائدة في وقت قصير.

رضى العملاء، الجودة، الثقة، الأمان، الابتكار، والشكل الجمالي، كانت هي دوماً وستظل هي نقطة التقائنا مع عملائنا.

إن شهادتنا ISO9001، CE، TSE، وشهادات تصنيع الأبواب المقاومة للحرائق E145 & E120، EN 81-58 E60، لهي مقياس عن موافقة منتجاتنا لمواصفات الجودة، إلى جانب أنها تظهر وجهة نظرنا الواضحة تجاه عملية الإنتاج.







KBN01



KBN02



KBN07



KBN08



KBN09



KBN10



KBN15



KBN16



KBN17



KBN18



KBN19



KBN03



KBN04



KBN05



KBN06



KBN11



KBN12



KBN13



KBN14



KBN20



KBN21



KBN22



KBN23



İçindekiler

Contents

المحتويات

Sayfa / Page / الصفحة



Kapılar
Doors

32- 43

الابواب



Komple Asansör Sistemleri
Complete Elevator Systems

44- 47

انظمة المصاعد
المتكاملة



Kumanda Panoları
Controllers

48- 49


لوحات التحكم



Kabin ve Kat Butonyerleri
Cabin and Landing Panels

50- 51

مفاتيح التشغيل
للمقصورات والطوابق



Asansör Motorları
Lift Motors

52- 59

محركات المصاعد



KBN Görsel Seçenekleri
KBN 15 Images Options

60- 61

خيارات الصور
الداخلية للمقصورات



Zemin ve Tavan Seçenekleri
Floor and Ceiling Options

62- 63

خيارات سقف
وأرضية المقصورات



Paslanmaz ve Laminat Seçenekleri
Stainless and Laminate Options

64- 65

خيارات نقوش الفولاذ غير
القابل للصدأ والنقوش الخشبية



Sertifikalarımız
Our Certificates

66- 67

الشهادات

A photograph of a modern office hallway. The walls are covered in large, light-colored marble tiles. The ceiling is made of wooden panels. The floor is highly reflective, showing the silhouettes of people walking. On the left, there is a glass partition with a digital display. On the right, there are large glass windows. The overall atmosphere is professional and contemporary.

Kabinler Cabins المقصورات



ida

المصاعد
lift
asansör

"carries life"
"yaşam taşır"


تحمل الحياة

Kabin Cabin المقصورة

KBN01

KBN 01

Kaplama Covering التغطية	MDF Laminant MDF Laminate ارضيات من الـ MDF
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Geniş) Full Height Mirror (Wide) مرآة عريضة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكان ايوان المصاعد	Arka Duvar Tekli Single The Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



KBN02

KBN 02

Kaplama Covering التغطية	MDF Laminant MDF Laminate أرضيات من الـ MDF
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الأرضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Dar) Full Height Mirror (Narrow) مرآة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكن أيدي المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single The Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



Kabin Cabin المقصورة

KBN03




KBN 03

Kaplama Covering التغطية	MDF Laminant MDF Laminate أرضيات من الـ MDF
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Dar) Full Height Mirror (Narrow) مرآة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكّن أيدي المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single The Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي

KBN 04

KBN 04

Kaplama Covering التغطية	MDF Laminant MDF Laminate ارضيات من الـ MDF
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Dar) Full Height Mirror (Narrow) مرآة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail سكّات ايوان المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single The Rear Wall لوحة مقردة على الحائط الخلفي



Kabin Cabin المقصورة

KBN 05

KBN 05

Kaplama Covering التغطية	MDF Laminant MDF Laminate ارضيات من الـ MDF
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Geniş) Full Height Mirror (Wide) مرآة عريضة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسانيد أبواب المصاعد	Arka Duvar'da Tekli Single The Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



KBN 06

KBN 06

Kaplama Covering التغطية	MDF Laminant MDF Laminate ارضيات من الـ MDF
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Yarım Boy Half Height مرآة عريضة على نصف ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسانكأ أبواب المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single The Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



Kabin Cabin المقصورة

KBN 07




KBN 07

Kaplama Covering التغطية	MDF Laminant MDF Laminate ارضيات من الـ MDF
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Geniş) Full Height Mirror (Wide) مرآة عريضة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكّن أبواب المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single The Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي

KBN08

KBN 08

Kaplama Covering التغطية	Satine Paslanmaz Hairline Stainless Steel ساتين لا يصدأ
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Yarım Boy Half Height مرآة عريضة على نصف ارتفاع المفصورة
Küpeşte Handrail مسكان أيواب للمساعد	Arka Duvarda Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



Kabin Cabin المقصورة

KBN09



KBN 09

Kaplama Covering التغطية	Satine Paslanmaz Hairline Stainless Steel ساتين لا يصدأ
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Yarım Boy Half Height مرآة عريضة على نصف ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسانيد أبواب المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single in Rear Wall لوحة مقردة على الحائط الخلفي

KBN 10



KBN 10

Kaplama Covering التغطية	Komple Direk Satine Psl. Complete Stainless Steel عمود كامل من الساتين لا يصدأ
Aksesuar Accessories اكسسوارات	- -
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	PVC PVC PVC
Ayna Mirror المرآة	Yarım Boy Half Height مرآة عريضة على نصف ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكان ليراب المصاعد	Arka Duvar'da Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي





KBN 11

KBN 11

Kaplama Covering التغطية	Satine Paslanmaz Hairline Stainless Steel ساتين لا يصدأ
Aksesuar Accessories اكسسوارات	- -
Tavan Ceiling السقف	Spot Spotlight سبوت
Zemin Floor الارضية	Satine Paslanmaz Hairline Stainless Steel ساتين لا يصدأ
Ayna Mirror المرآة	- -
Raf Shelf رف	Tek Sıra Paslanmaz Single Stainless Steel لوحة مفردة على الحائط الخلفي

KBN12

KBN 12

Kaplama Covering التغطية	Boyalı Lamine Cam Painted Laminated Glass ارضية زجاج ملونة
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Doğal Granit Natural Granite غرانيت طبيعي
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Geniş) Full Height Mirror (Wide) مرآة عريضة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكان ايواب الصاعد	Arka Duvarda Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



Kabin Cabin المقصورة

KBN 13

KBN 13

Kaplama Covering التغطية	Boyalı Lamine Cam Painted Laminated Glass ارضية زجاج ملونة
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Doğal Granit Natural Granite غرانيت طبيعي
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Geniş) Full Height Mirror (Wide) مرآة عريضة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكان أبواب المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي




KBN 14



KBN 14

Kaplama Covering التغطية	Dekoratif Paslanmaz Decorative Stainless Steel لوح غير لا يصدأ للديكور
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Doğal Granit Natural Granite غرانيت طبيعي
Ayna Mirror المرآة	Yarım Boy Ayna Half Height Mirror مرآة عريضة على نصف ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكّن أبواب الصاعد	Arka Duvarda Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



Dekoratif Kabinler
Decorative Cabins
المقصورات ذات الديكورات

KBN 15



KBN 15

Kaplama Covering التغطية	Altın Dekoratif Paslanmaz Gold Decorative Stainless Steel PVC مضادة للجراثيم
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Altın Ayna Paslanmaz Gold Mirror Stainless Steel مرآة ذهبية لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Doğal Granit Natural Granite غرانيت طبيعي
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna (Dar) Full Height Mirror (Narrow) مرآة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكّن أيادي المصاعد	Arka Duvarda Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي

KBN 16

KBN 16

Kaplama Covering التغطية	Japon Taşı Japanese Stone حجر ياباني
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Süper Ayna Paslanmaz Super Mirror STS مرآة غير قابلة للصدأ عالية الجودة
Tavan Ceiling السقف	Lazer Tavan Laser Ceiling مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Doğal Granit Naturel Granite غرانيت طبيعي
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna Full Height Mirror مرآة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسانك ليولاب المساعدة	Arka Duvarda Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي





Dekoratif Kabinler Decorative Cabins المقصورات ذات الديكورات

KBN 17

KBN 17

Kaplama Covering التغطية	3 Boyutlu MDF Üstü Resim Baskı 3D image on MDF لوح MDF عليه رسمة ثلاثية الابعاد
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	3 Boyutlu Pleksi Üstü Resim Baskı 3D image on Plexi لوح بلاكسي عليه رسمة ثلاثية الابعاد
Zemin Floor الارضية	Doğal Taş Üstü Resim Baskı 3D image on Natural Stone حجر طبيعي عليه رسومات
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna Full Height Mirror مرآة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكّن أبواب المصاعد	Arka Duvar da Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي

NOT : Kataloğumuzun 60 ve 61. sayfasında resim seçeneklerinden bazıları görülebilir.
Daha fazlası için satış bölümümüzle iletişime geçiniz.

NOTE : On page 60 and 61 you can find some image options. For full image catalogue please call our sales department.

الملاحظة: يمكنكم رؤية بعض خيارات الصورة الصفحة الـ 60-61 من كتالوجنا وفي حال كنتم تريدون أكثر من ذلك يمكنكم ان تتواصلوا مع قسم المبيعات.

KBN 18

KBN 18

Kaplama Covering التغطية	Özel Ahşap Mozaik Special Wood Mosaic موزاييك من الخشب الخاص
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Bronz Satine Paslanmaz Bronze Hairline Stainless Steel لوحة برونزي من الساتين لا يصدأ
Tavan Ceiling السقف	Özel Led ve Spot Special Led and Spotlight سبوت وليد خاص
Zemin Floor الارضية	Dekoratif Doğal Granit Decorative Natural Granite غرانيت طبيعي للديكور
Ayna Mirror المراة	Led Aydınlatmalı Ahşap Çerçevesi Wooden Frame with Led Light إضاءة للأضواء ذات جوانب خشبية
Küpeşte Handrail مسكّن أبواب المصاعد	Arka Duvar Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي



Özel Tasarım Kabinler
Special Designed Cabins
المقصورات ذات التصميم الخاص

KBN19



KBN 19

Kaplama Covering التغطية	Özel Dekoratif Ahşap Mobilya Special Decorative Wood Furniture موبيليا خشبية للديكورات الخاصة
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Bronz Ayna Paslanmaz Bronze Mirror Stainless Steel مرآة برونزية لاتصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Led Aydınlatma Laser Cut With Led Light مكان ليدات للاضاءة مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Dekoratif Doğal Granit Decorative Natural Granite غرانيت طبيعي للديكور
Ayna Mirror المرآة	Tam Boy Ayna Full Height Mirror مرآة على كامل ارتفاع المقصورة
Küpeşte Handrail مسكان أبواب المصاعد	Arka Duvar da Tekli Single in Rear Wall لوحة مفردة على الحائط الخلفي

KBN 20



KBN 20

Kaplama Covering التغطية	Satine Paslanmaz Hairline Stainless Steel ساتين لا يصدأ
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Anti-Bakteriyel PVC Anti-Bacterial PVC PVC مضادة للجراثيم
Ayna Mirror المرآة	- -
Koruma Bantı Bumper الشريط حماية المقصورة من الداخل	Tek Sıra Ahşap Laminate Single أخشاب صف واحد





Sedye ve Yk Kabini

Hospital and Freight Cabins

مقصورات النقلات والاحمال

KBN 21

KBN 21

Kaplama Covering التغطية	RAL Boya Sac RAL painted Steel دهان صاج ماركة RAL
Aksesuar Accessories اكسسوارات	RAL Boyalı RAL Painted دهان ماركة RAL
Tavan Ceiling السقف	RAL Boyalı Spot RAL Painted Spotlight دهان سبوت ماركة RAL
Zemin Floor الارضية	Baklavalı Sac Chaker Plate صاج على شكل بقلالة
Ayna Mirror المرآة	-
Koruma Bantı Bumper اشريطة حماية المقصورة من الداخل	Çift Sıra Ahşap Laminate Double صفان من الخشب



KBN 22

KBN 22

Kaplama Covering التغطية	Lamine Camlı Kare Panoramik Laminated Glass Square Panoramik زجاج ارضية ذو شكل مربع بانورامي
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Satine Paslanmaz Hairline Stainless Steel ساتين لا يصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Doğal Granit Natural Granite غرانيت طبيعي
Ayna Mirror المرآة	Projeye Göre... According to Project... خسب المشروع
Küpeşte Handrail مسكان أبواب المصاعد	Cam Önü Tek Sıra Single in Front of Glass امام الزجاج صف واحد



Not: Panoramik kabin tasarımları
müşteri talebine göre projelendirilmektedir.

Panoramik Kabinler

Panoramic Cabins

مقصورات بانورامية

KBN 23

KBN 23

Kaplama Covering التغطية	Lamine Camlı Oval/Mantar Panoramik Laminated Glass Oval/Mushroom Panoramik زجاج ارضية ذو شكل مربع بانورامي
Aksesuar Accessories اكسسوارات	Ayna Paslanmaz Mirror Stainless Steel مرآة لا تصدأ
Tavan Ceiling السقف	Lazer Kesim Laser Cut مقطوع بالليزر
Zemin Floor الارضية	Doğal Granit Natural Granite غرانيت طبيعي
Ayna Mirror المرآة	Projeye Göre... According to Project... خسب المشروع
Küpeşte Handrail مسكان ايوان المصاعد	Cam Önü Tek Sıra Single in Front of Glass امام الزجاج صف واحد

Note: Panoramic cabins are being designed according to customer desires.

ملاحظة: يتم تصميم المقصورات البانورامية بناءاً على رغبات عملائنا



ida
oor

للمصاعد
lift
asansör

ida Tam otomatik asansör
kapıları özellikleri

- Yüksek kalite
- Emniyet
- Uzun ömür
- Kapı kontrol kartı: Arkel KM-10 veya KM 30S
- Yoğun trafikte sorunsuz ve ısınmadan çalışma
- Sessiz ve konforlu çalışma
- Kabin operatörü motoru: Dunker(Alman) 24V veya Arkel Senkron kapı motoru
- Birinci sınıf ara malzemeler (makaralar, patenler, halat vs.)
- E120 ve EI45 yangın belgeleri
- Fiş kontaklar: Pizzato (İtalya)
- Ayarlanabilir açma ve kapama hızları
- Mukavemetli kasa ve paneller
- Panel ve kasada perçinsiz paslanmaz kaplama detayı
- Ral boyalı, paslanmaz, desenli paslanmaz ve camlı kapı seçenekleri
- Ürün ve model çeşitliliği
- 3 yönlü panel ayar imkanı



Kapılar Doors الابواب



ida Automatic lift doors advantages

- High quality
- Safety and reliability
- Durable and long-lived
- Door control board: Arkel KM-10 or KM-30S (Turkey)
- Seamless even in heavy operation without overheating
- Noiseless and comfort operation
- Cabin operator motor: Dunker (Germany) 24V or Arkel Synchronous door motor
- First quality semi parts (rollers, ropes, skate, guides etc.)
- E120 AND EI45 fire resistance certificates
- Contacts: Pizzato (Italy)
- Adjustable open/close speeds
- Strong frames and panels with endurance
- Stainless steel covered frames and panels without clinch
- RAL painted, stainless, patterned stainless, and glass door options
- Wide range of products and models
- 3 way panel adjustment ability




ida ابواب مساعد اوتوماتيكية كاملة

- امان
- جودة عالية
- عمر طويل
- كبرت التحكم للباب: ماركة آركل (arkel) KM-10 او KM 30S
- يعمل دون اي مشاكل وحرارة عند كثرة الاستخدام
- يعمل بدون صوت ومريح
- التحكم بمحرك المقصورة من ماركة دونكار (dunker – GERMENY) 24V او محرك الباب المتوافق ماركة
- آركل (arkel)
- المواد المصنعة من درجة أولى (بكرات، زلاجات، اسلاك وغيرها)
- وثائق الحريق E120 و EI45
- برايز التوصيلات ماركة بيزاتو (PIZZATO – ITALY)
- يمكن تغيير سرعته لفتحه واغلاقه
- بوازي ومقاطع ذات مقاومة
- البوازي والمقاطع ليس فيها تباشيم ذات غلاف لا يصدأ
- خيارات الابواب المدهونة بماركة RAL، لا يصدأ، ذات اشكال لا يصدأ، وزجاجية
- انواع واصناف المنتجات
- امكانية عيار اللوحة بـ 3 أوجه

2 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI

2 PANEL SIDE OPENING LANDING DOOR



باب طابقي ذو لوحتين تيلسكوبيتين

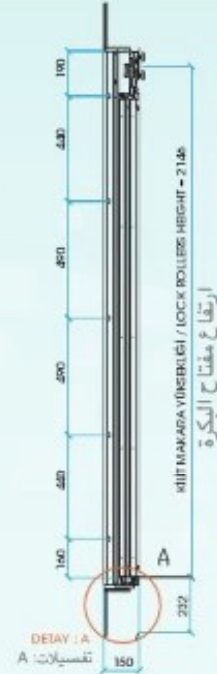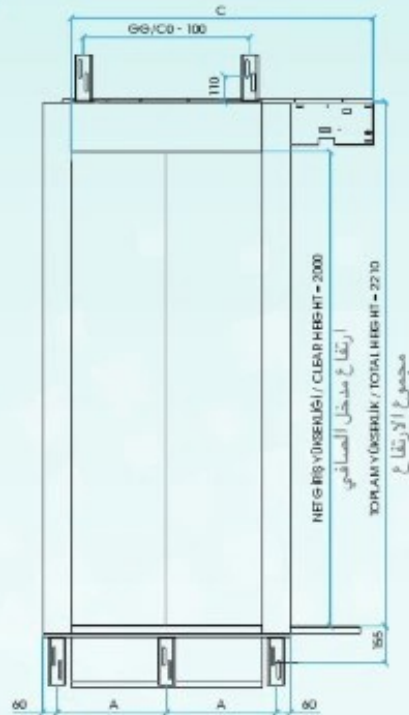


GİRİŞ GENİŞLİĞİ - GG
CLEAR OPENING - CO
اتساع المدخل : GG

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
A	360	410	460	510	560	610	660	710
B	1090	1240	1390	1540	1690	1840	1990	2140
C	970	1120	1270	1420	1570	1720	1870	2020

باب مقصورة ذو لوحين تيلسكوبيتين (EN81-1)



تفصيلات: A
 DETAY A
 Ölçek 1:5
 مقیاس: 1:5


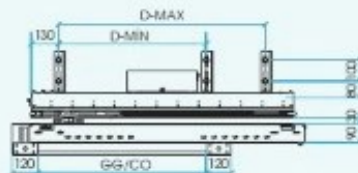


35

3 PANEL TELESKOPIK KAT KAPISI

3 PANEL SIDE OPENING LANDING DOOR

باب طابقي ذو ثلاث لوحات تيلسكوبية

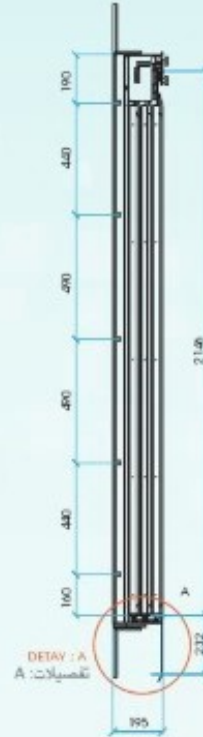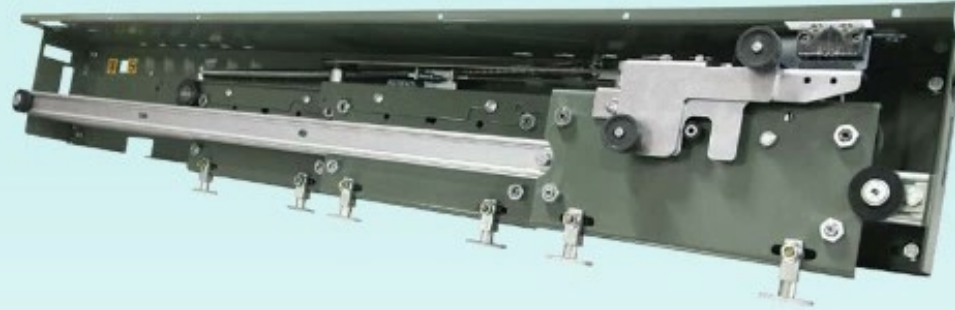

GİRİŞ GENİŞLİĞİ = GG
CLEAR OPENING = CO
اتساع المدخل: GG



	700	800	900	1000	1100
A	410	460	510	560	610
B	1125	1255	1390	1520	1655
C	1010	1140	1275	1405	1540

3 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPISI (EN81-1)

4 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR (EN81-1)

باب مقصورة ذو ثلاث لوحات تيلسكوبية (EN81-1)

Kapılar Doors الأبواب

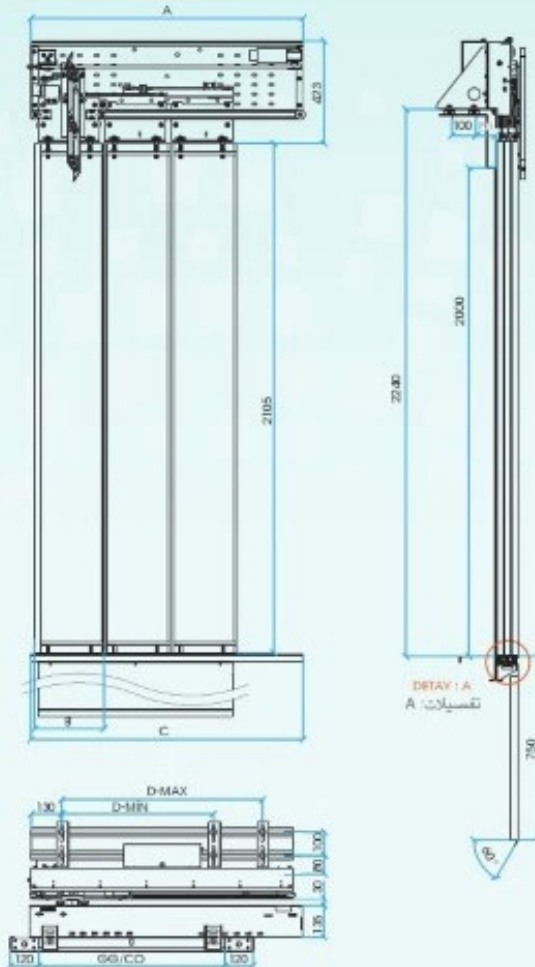

تفاصيل:
DETAY A
ÖLÇEK 1:5
مقياس 1:5



GİRİŞ GENİŞLİĞİ = GG
CLEAR OPENING = CO
اتساع المدخل: GG

	700	800	900	1000	1100
A	1015	1125	1255	1390	1525
B	253	286	320	353	385
C	1015	1125	1255	1390	1525
D-MIN - اصغري D	582	651	777	903	1029
D-MAX - اعظمي D	722	860	987	1113	1239
AĞIRLIK/WEIGHT الوزن	67	76	85	94	105

2 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

2 PANEL CENTRAL OPENING LANDING DOOR

باب طابقي نو لوحتين مركزيتين

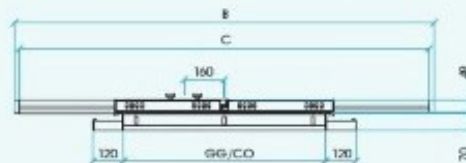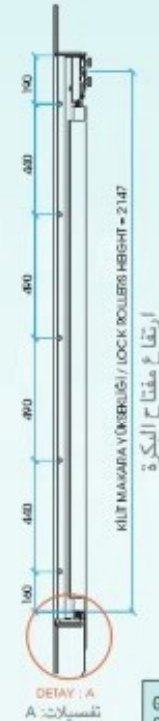




GİRİŞ GENİŞLİĞİ = GG CLEAR OPENING = CO GG: اتساع المداخل	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
A	360	410	460	510	560	610	660	710
B	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650
C	1240	1440	1640	1840	2040	2240	2440	2640

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI (EN81-1)

2 PANEL CENTRAL OPENING CAR DOOR (EN81-1)

باب مقصورة ذو لوحتين مركزيتين (EN81-1)

Kapılar Doors الأبواب

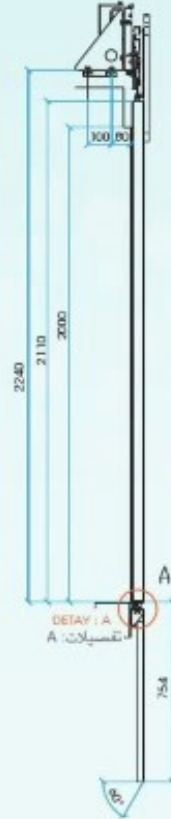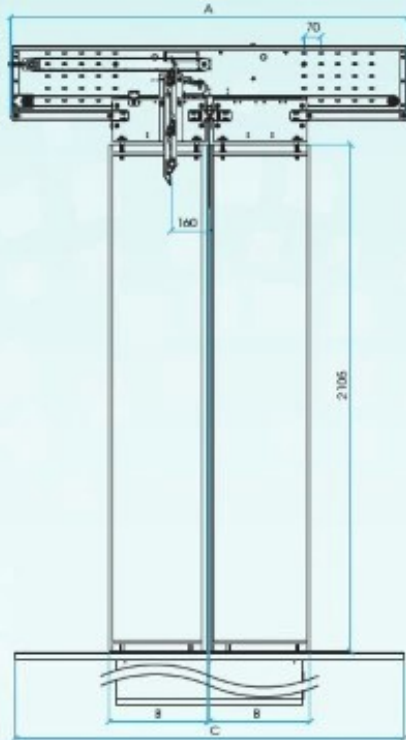

A : تسميات
DETAY A
ÖLÇEK 1:5





GİRİŞ GENİŞLİĞİ - GG
CLEAR OPENING - CO
اتساع المداخل

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
A	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650
B	320	370	420	470	520	570	620	670
C	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650
D-MIN - أصغري - D	540	620	780	840	900	960	1020	1100
D-MAX - أعظمي - D	940	1140	1340	1540	1740	1940	2140	1730
AGIRLIK/WEIGHT الوزن								

4 PANEL MERKEZİ KAT KAPISI

4 PANEL CENTRAL OPENING LANDING DOOR

اربع لوحات مركزية للباب الطابقي

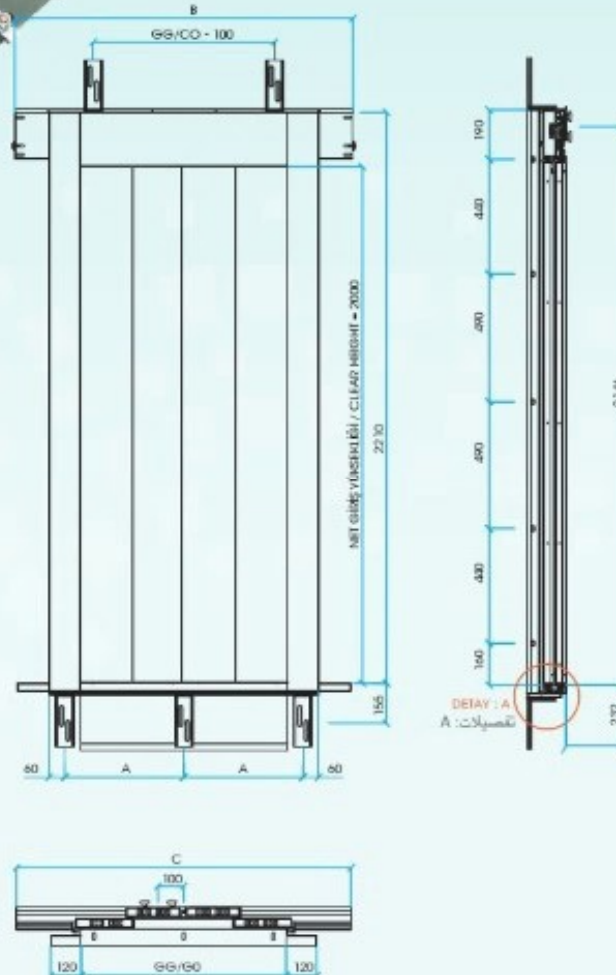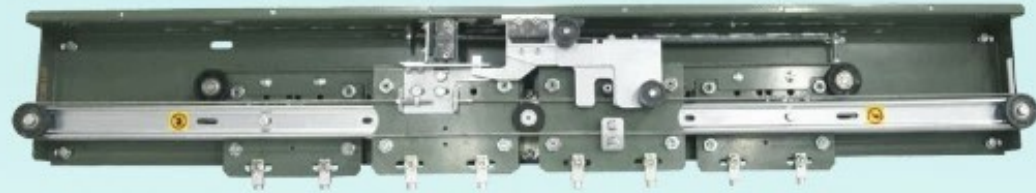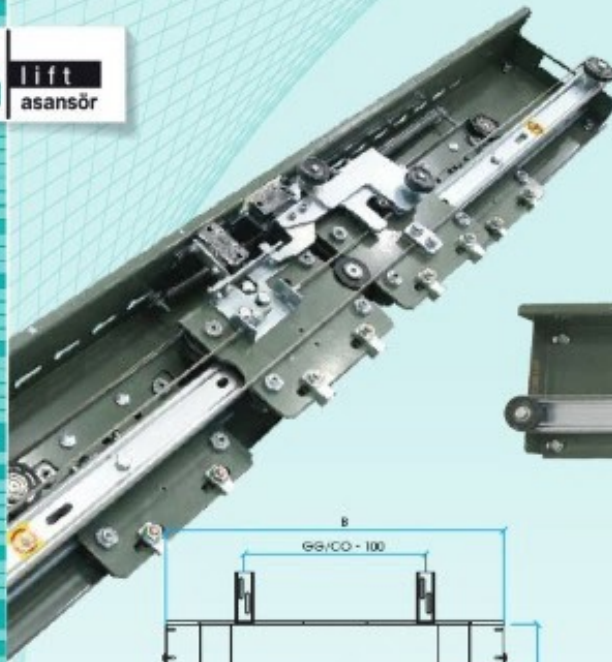



GİRİŞ GENİŞLİĞİ - GG CLEAR OPENING - CO GG: اتساع المدخل	700	800	900	1000	1100	1200	1300
A	410	460	510	560	610	660	710
B	1155	1305	1455	1605	1755	1905	2055
C	1155	1305	1455	1605	1755	1905	2055

4 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI (EN81-1)

4 PANEL CENTRAL OPENING CAR DOOR (EN81-1)

اربع لوحات مركزية لباب المقصورة (EN81-1)

Kapılar Doors الأبواب

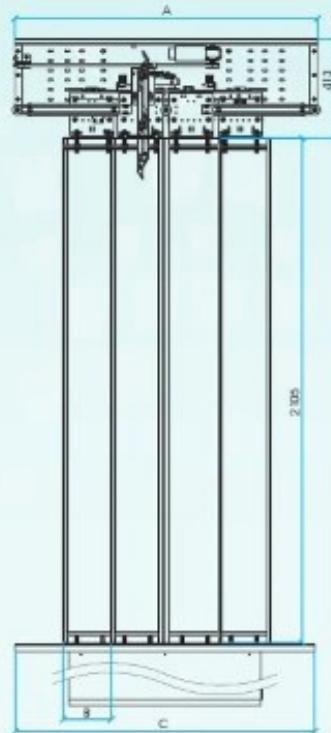

توصيلات A
DETAY A
ÖLÇÜK 15



GİRİŞ GENİŞLİĞİ = GG
CLEAR OPENING = CO
اتساع المدخل: GG

	700	800	900	1000	1100	1200	1300
A	1110	1260	1410	1560	1710	1860	2010
B	205	230	255	280	305	330	355
C	1110	1260	1410	1560	1710	1860	2010
D-MIN - أصغري D	520	520	520	660	660	660	800
D-MAX - أعظمي D	820	960	1100	1240	1380	1520	1660
AĞIRLIK/WEIGHT الوزن	70	85	95	105	125	135	145

2 PANEL TELESKOPIK KABİN KAPISI (EN81-20)

2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR (EN81-20)

باب مقصورة ذو لوحتين تيلسكوبيتين (EN81-20)

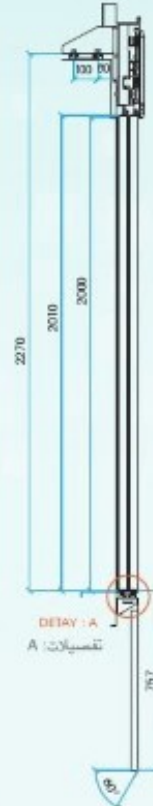

A: تجميعات
DETAY A
ölçek 1:5
مقياس: 1:5

GİRİŞ GENİŞLİĞİ = GG
CLEAR OPENING = CO
اتساع المدخل: GG




	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
A	1005	1155	1305	1455	1605	1755	1905	2055
B	340	390	440	490	540	590	640	690
C	970	1120	1270	1420	1570	1720	1870	2020
D-MIN - أصغري - D	265	415	565	715	865	1015	1165	1315
D-MAX - أعظمي - D	565	715	915	1065	1215	1365	1515	1665
AĞIRLIK/WEIGHT الوزن	52	61	71	80	90	110	123	140

2 PANEL MERKEZİ KABİN KAPISI (EN81-20)

2 PANEL CENTRAL OPENING CAR DOOR (EN81-20)

باب مقصورة ذو لوحتين مركزيتين (EN81-20)

Kapılar Doors الأبواب

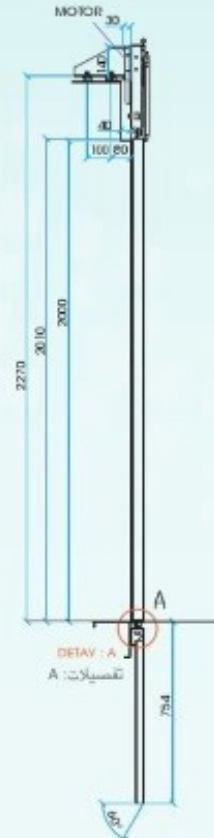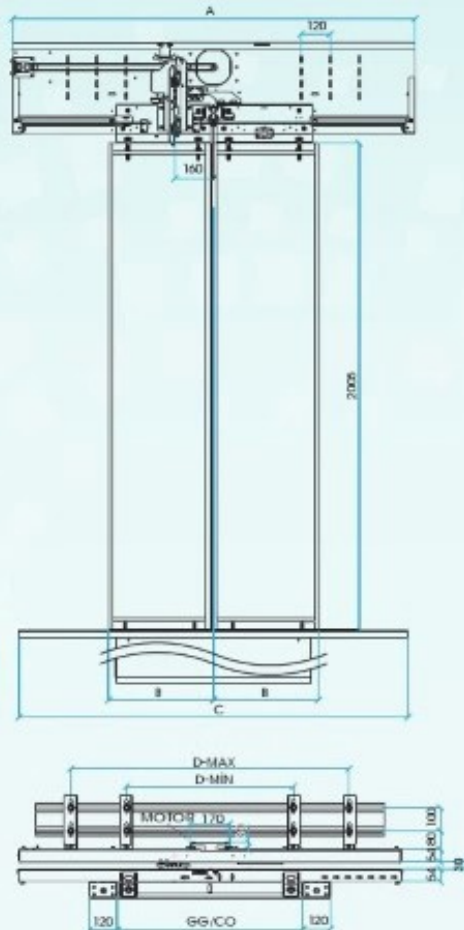

تفصيلات: A
DETAY A
ÖLÇEK 1:5
مقياس: 1:5

GİRİŞ GENİŞLİĞİ = GG
CLEAR OPENING = CO
اتساع المدخل: GG

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
A	1260	1460	1660	1860	2060	2260	2460	2660
B	320	370	420	470	520	570	620	670
C	1240	1440	1640	1840	2040	2240	2440	2640
D-MIN - اصغري D	520	620	720	820	920	1020	1120	1220
D-MAX - اعظمي D	800	1000	1200	1400	1600	1800	2140	2200

ida lift asansör MRL



Konutlar, işyerleri ve hastaneler için en uygun ve verimli çözümü sunar. Emniyetli, standartlara uygun, konforlu, sessiz, uzun ömürlü ve yüksek trafığa dayanıklı olup esnek ölçüleri ile her türlü kuyuya uyumludur. Fiyat kalite performansı sayesinde mutlak tercihiniz olacaktır.

Best solution with high efficiency for public, hospital and office buildings. Flexible dimensions to fit every shaft, design according to European standards and safety rules, comfortable, noiseless working with long lifespan and suitable for high traffic. According to price-quality performance will be definitely your favorite choice.

يقدم افضل وانسب حل للمساكن واماكن العمل والمشافي. وهو يتميز بالامان وموافق للمقاييس ومريح وبدون صوت وذو عمر طويل ويتحمل الاستعمال الكثير واضافة الى ذلك موافق لكل انواع اماكن المصاعد. نظرا لسعره وجودته فمن المؤكد انكم ستختارونه.

Genel Özellikler / General specifications / الخصائص العامة

Kapasite / capacity الخصائص العامة	320 - 1600 kg
Kişi / Person الشخص	4 - 21
Hız / Speed السرعة	1.0 - 1.6 m/s
Max seyrir / Max travel السرعة	50 m
Durak / Stops السرعة العظمى	Standart 16 (opsiyonel / optional 21) متعارف 16 (حسب الطلب 21)
Giriş / Entrances الاولاف	Tek / 1 front (Opsiyonel karşılıklı çift / optional 2 opposite) متعدد (حسب الطلب مزدوج متقابل)
Tahrik / Traction system التحرك	Dişlisiz senkron VVVF makine / Gearless machine VVVF ماكينة VVVF دون مستنات مدمجة
Kumanda / Controller لوحة التحكم	Arkel ARL300 + Adrive (optional ARL500 or Arcode)
Kapılar / Doors البواب	Otomatik sağ veya sol telescopic / Automatic side-opening 2 panel 700 - 1300 mm نظام تلسكوبي أو توماتيكي لتأمين أو التيسار
Kapı yüks. / Door height ارتفاع الباب	Standart 2000 (Opsiyonel / Optional 2100 - 2200) متعارف 2000 (حسب الطلب 2100 - 2200)
Kabin ölçüleri / Car dimensions قياسات المقصورة	Proje bazında / Acc. to project حسب المشروع
Kabin iç yüks. / Int. car height الارتفاعات الداخلية للمقصورة	2150 / 2250

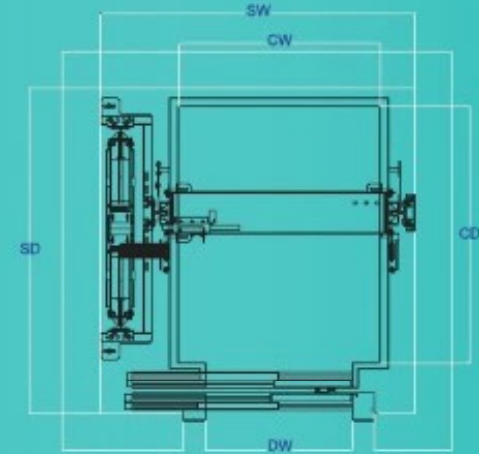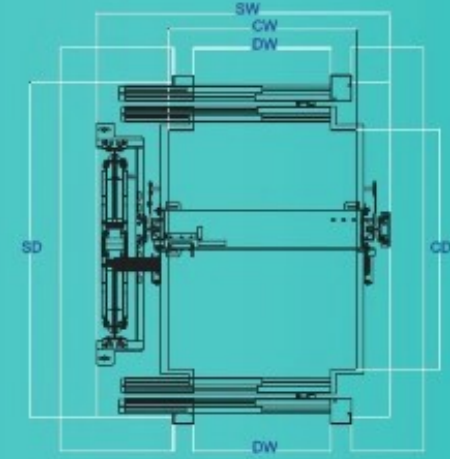

En Üst Kat Kesiti Last Floor Section نهاية على طابق




Komple Asansör Sistemleri
Complete Elevator Systems
انظمة المصاعد المتكاملة

**Dişlisiz
senkron makinalı
makine dairesiz
paket asansör**

*Machine roomless
complete lift
with gearless machine*

مصعد كامل زومحرك
مدمج دون مسننات
ودون غرفة المحرك

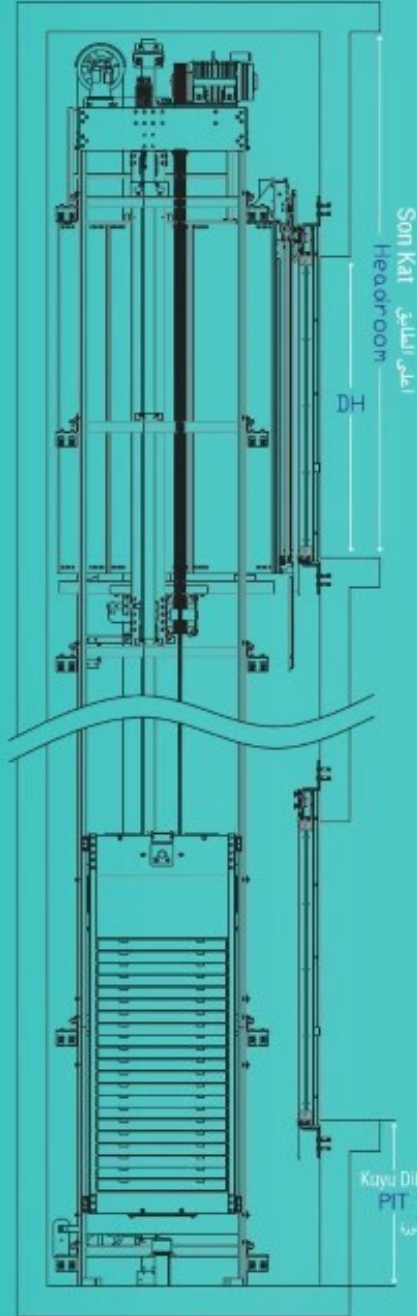

Genel / General / جنرال				Kabin / Cabin / مقصورة			Kapı / Door / باب		Kuyu / Shaft / مكان تمرکز المصعد				Kuyu Dibi / Pit / أسفل مكان تمرکز المصعد		Son Kat / Headroom / أعلى الطابق	
Hız / Speed / السرعة	Yolcu / Persons / الركاب	Kapasite / Capacity / السعة	Engelli Kullanımı / Disabled Accessibility / استعمال المعاقين	Genişlik / Width / العرض	Derinlik / Depth / العمق	İç Yükseklik / Clear Height / الارتفاع الداخلي	Giriş / Entrance / المدخل	Yükseklik / Height / الارتفاع	Giriş Sayısı / Entrances / عدد المدخل	Ana Ray/Ağ. Rayı / Cabin/Catwright / Rails / السكة الرئيسية	Genişlik / Width / العرض	Derinlik / Depth / العمق	Kuyu Dibi / Pit / أسفل مكان تمرکز المصعد	Son Kat / Headroom / أعلى الطابق		
1 m/s	4	320 kg		900	1000	2150	700	2000	1	T70-T50	1500 (1470 *)	1380 XXX	1100 mm	3500 mm		
	6	450 kg		1000	1200	2150	800	2000	1	T70 - T50	1600 (1570 *)	1530 1760				
	8	630 kg		1100	1400	2150	800	2000	1	T90 - T50	1700 (1680 *)	1730 1960				
	10	800 kg		1350	1400	2150	900	2000	1	T90 - T70	2000 (1970 *)	1730 1960				
	13	1000 kg		1400	1600	2150	900	2000	1	T90 - T70	2050 (2020 *)	1980 2160				
	16	1250 kg		1100	2100	2150	900	2000	1	T90 - T70	1740 (1710 *)	2430 2640				
	21	1600 kg		1200	2300	2250	1100	2100	1	T125 - T70	2000	2880 2960				
1.6 m/s	4	320 kg		900	1000	2150	700	2000	1	T70 - T50	1500 (1470 *)	1380 XXX	1300 mm	3700 mm		
	6	450 kg		1000	1200	2150	800	2000	1	T70 - T50	1600 (1570 *)	1530 1760				
	8	630 kg		1100	1400	2150	800	2000	1	T90 - T50	1700 (1680 *)	1730 1960				
	10	800 kg		1350	1400	2150	900	2000	1	T90 - T70	2000 (1970 *)	1730 1960				
	13	1000 kg		1600	1400	2150	900	2000	1	T90 - T70	2050 (2020 *)	1980 2160				
	16	1250 kg		1100	2100	2150	900	2000	1	T90 - T70	1740 (1710 *)	2430 2640				
	21	1600 kg		1200	2300	2250	1100	2100	1	T125 - T70	2000	2880 2960				

* Direk paslanmaz KBN10 modeli ile

** Kuyu ölçüleri 2 panel teleskopik kapıya göre.

*** Kumanda panosu dolabı son katta kapı yanında yerleştirilmektedir.

* Only with cabin model KBN 10

** Shaft dimensions are according to 2 panels doors

*** Controller installed in last floor, next to door frame.

* معمد 10 بوصة بعمود KBN10

** قياسات مكان تمرکز المصعد حسب باب ذي لوحتين تيليسكوبيتين

*** توضع خزانة لوحة التحكم في الطابق الأخير جانب الباب

Genel

Kompak tasarım, sessiz ve konforlu hareket, yüksek verimli dişlisiz senkron makina. Opsiyonel, özel sertifikalı kayışlı sistem seçeneği.

Kapılar

Yoğun trafiğe uygun, sessiz çalışan ve değişik kapılama seçenekleri sunan yüksek kaliteli İdadoor kapılar.

Otomatik kurtarma sistemi

Kumanda panosuna bağlı olan UPS yardımı ile acil durumda ve elektrik kesintisinde kata getirme sistemi standart sunulmaktadır.

Esnek ölçü

Esnek kuyu, kabin ve kapı ölçüleri sayesinde her tür projeye uygulanabilirliği şansı. Opsiyonel olarak kapı kasası içine kumanda tablosunu yerleştirebilme imkanı.

General

Compact design, quiet and comfortable travel, gearless energy efficient permanent magnet machine. Optional, special certified belt system required.

Doors

Reliable and noiseless, high quality İdadoor automatic doors which are specially constructed for high traffic

Automatic rescue system

Standart fully automated evacuation system can evacuate passengers in the event of power failure.

Flexible dimensions

Fit to every project due to flexible shaft, car and door configurations. Optional controller inside door frame required

بشكل عام

إله محرك متسارع دون مسننات له تصميم الكومياك ودون صوت وحركته مريحة ذات انتاجية عالية وله شهادة خاصة به وله قابلية اختيار حزام.

الابواب

ابواب إيدا دور (İDADOOR)؛ مناسب في حالات الازدحام ويعمل دون صوت وله انواع مختلفة من شكلها الخارجي ونوعية عالية.

نظام الإنقاذ الأوتوماتيكي


إله نظام تم تصميمه حسب المواصفات القياسية بحيث مربوطاً بلوحة التحكم بمساعدة UPS حيث يعمل في حالة الطوارئ وحالة انقطاع التيار الكهربائي للمساعدة في الوصول لأقرب طابق.

قياسات مرنة


نظراً لمرنة قياسات الابواب والمقصورة فهو مناسب لكل المشاريع كما انه يمكن وضع لوحة تحكم على إطار الباب حسب الطلب



1:1 Askı Karkaslar
1:1 Acting Car Frames
إطارات نظام التعليق 1:1

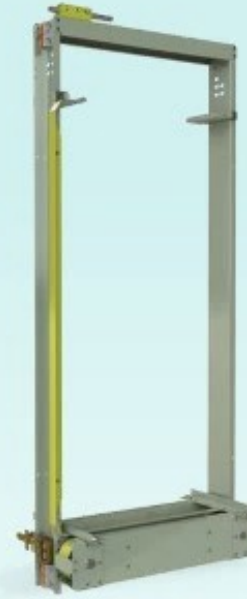

2:1 Askı Karkaslar
2:1 Acting Car Frames
إطارات نظام التعليق 1:2

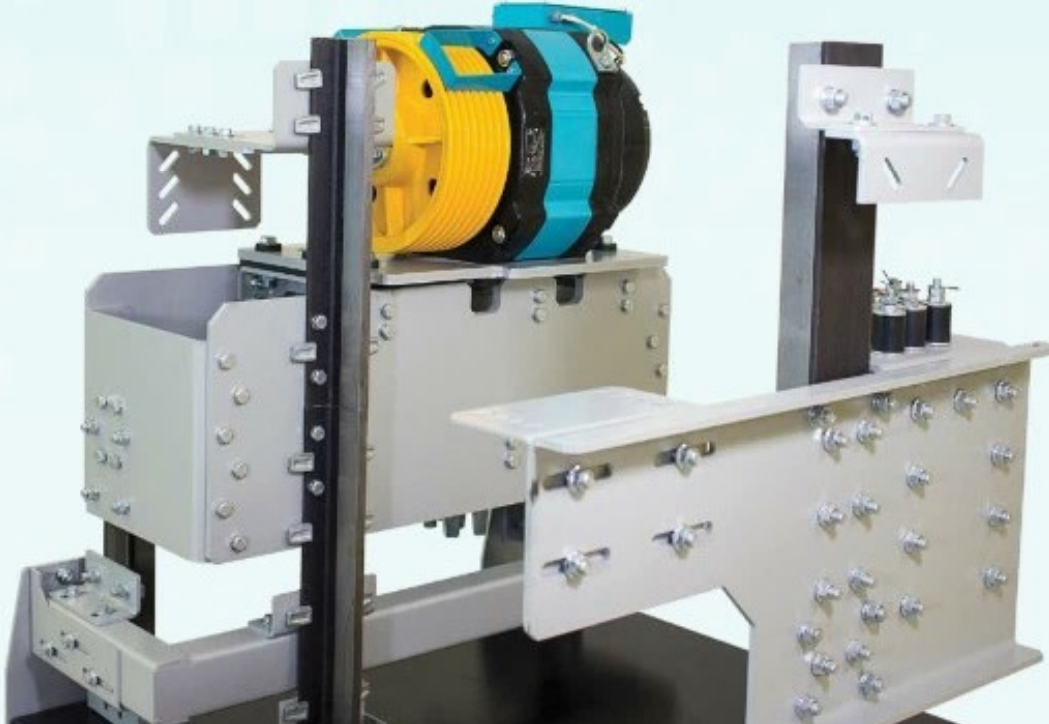

ARL 700 Pano

Uyumlu Olduğu Standartlar Compliance to Standards	En 81/1-2/20+A3 En 81/1-2/20+A3
Durak Sayısı Number of Stops	64 Durak 64 Stops
Kumanda Tipi Control Type	Tek Buton Toplama Çift, Buton Toplama Single Button Pickup, Double Button Pickup
Tahrik Tipi Drive Type	Hidrolik - VVVF Hydraulic VVVF
Asansör Hızı Elevator Speed	2,5 m/s hızı kadar 2,5 m/s Up to 4 m/s
Grup Kumanda Group Control	8 Asansöre Kadar Up to 8 Elevators
Seri Haberleşme Serial Communication	Kat ve kabin ile With Floor and Cabin
Kabin Pozisyon Bilgisi Cabin Position Information	Manyetik şalterler, Enkoderli sistem Magnetic Switches, Encoder System
Otomatik Kapı Kontrolü Automatic Door Control	Tek Kapı, Çift Kapı Single Door, Double Door
Kapı Köprüleme Door Bridging	Var Available
Gösterge Çıktıları Display Outputs	7 segment, Gray/Binary kod, LCD çıkış 7 Segments, Gray/Binary Code, LCD Output
Menü Dilleri Language Options	Türkçe, İngilizce (Arem ile ek dil seçeneği) Turkish, English (Additional language option with Arem Hand Terminal)



ARL 700 لوحة

En 81/1-2/20+A3	القياسات المتوافقة
64 موقف	عدد المواقف
مزودج مجمعة على مفتاح واحد، مفاتيح مجمعة	نوع التحكم
هيدروليك - VVVF	نوع التحرك
يتحرك بسرعة 2.5 م/ثا	سرعة المصعد
يتم التحكم حتى 8 مصاعد	التحكم المجمع
بالطابق وبالمقصورة	الاتصال السريع
مفاتيح المغناطيسية، نظام التشفير	معرفة مكان المقصورة
باب واحد، باب مزدوج	التحكم الأوتوماتيكي للباب
يوجد	تعبير مستوى الباب
7 اصناف، غراي، بيناري كود، LCD مخرج	المخارج الكهربائية المرئية
التركية الإنجليزية (ويمكن إضافة لغة أخرى بواسطة ارام (AREM)	قائمة اللغات

ARCODE Pano

Uyumlu Olduğu Standartlar Compliance to Standards	En 81/1-2/20+A3 En 81/1-2/20+A3
Durak Sayısı Number of Stops	64 Durak 64 Stops
Kumanda Tipi Control Type	Tek Buton Toplama Çift, Buton Toplama Single Button Pickup Double Button Pickup
Tahrik Tipi Drive Type	Kademesiz Hızlı Dişli, Makine Dişlisiz Makine, (Makine Daireli veya MRL) Stepless Quick Gear Machine Gearless Machine (Machine with Ring or MRL)
Asansör Hızı Elevator Speed	4 m/s hızı kadar Up to 4 m/s
Grup Kumanda Group Control	8 Asansöre Kadar Up to 8 Elevators
Seri Haberleşme Serial Communication	Kat ve kabin ile With Floor and Cabin
Kabin Pozisyon Bilgisi Cabin Position Information	Manyetik şalterler, Enkoderli sistem Magnetic Switches, Encoder System
Otomatik Kapı Kontrolü Automatic Door Control	Tek Kapı, Çift Kapı Single Door, Double Door
Kapı Köprüleme Door Bridging	Yok Not Available
Gösterge Çıktıları Display Outputs	7 segment, Gray/Binary kod, LCD çıkış 7 Segments, Gray/Binary Code, LCD Output
Menü Dilleri Language Options	Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Flemenkçe, İspanyolca, İsveççe, Lehçe, Almanca, Slovakça Turkish, English, Russian, French, Dutch, Spanish, Swedish, Polish, German, Slovak

ARCODE لوحة

En 81/1-2/20+A3	القياسات المتوافقة
64 موقف	عدد المواقف
مزدوج مجموعة على مفتاح واحد، مفاتيح مجموعة	نوع التحكم
محرك ذات مسننات سريعة دون تدرج، محرك دون مسننات، (ذو غرفة محرك أو MRL)	نوع التحرك
يتحرك بسرعة 4 م/ثا	سرعة المصعد
يتم التحكم حتى 8 مصاعد	التحكم المجمع
بالتابع وبالمقصورة	الاتصال السريع
مفاتيح المغناطيسية، نظام التشغيل	معرفة مكان المقصورة
باب واحد، باب مزدوج	التحكم الأتوماتيكي للباب
لا يوجد	تعبير مستوى الباب
7 اصناف، غراي بيناري كود، LCD مخرج	المخارج الكهربائية المرئية
التركية، الإنجليزية، الروسية، الفرنسية، الفلمنجية، الإسبانية، السويدية، البولندية، الألمانية، السلوفينية	قائمة اللغات

Kumando Panoları Controllers لوحات التحكم



ida

lift
asansör



AV41B2



AV41B0



AV1022



AV1082



AV1002




AV2002



1012



20B2



10B2



AV1072



Kat ve Kabin Butonyerleri
Landing and Cabin Panels
مفاتيح التشغيل للمقصورات والطوابق



AVOX AV7



AV7 - CANBUS - CDD



AV7 - CANBUS - CT4 - V102



AV7 Redline



ASANSÖR MOTOR ÇEŞİTLERİ ASANSÖRLER İÇİN DİŞLİSİZ MOTORLAR

LIFT RANGE GEARLESS MACHINES FOR ELEVATORS



1:1 - 2:1 - 4:1
Askı/Roping 320-3000 Kg.
Hız/Speed: 0.25 m/sn - 3.00 m/sn

4:1 - 2:1 - 1:1
قوة الشد: 3000-320 Kg.
السرعة: 0.25 m/sn - 3.00 m/sn



أنواع محركات المصاعد

محركات دون مستننات للمصاعد



1:1 - 2:1 - 4:1

Askı/Roping 320-3000 Kg.

Hız/Speed: 0.25 m/sn - 3.00 m/sn

4:1 - 2:1 - 1:1

قوة الشد: 3000-320 Kg.

السرعة: 0.25 m/sn - 3.00 m/sn



STANDART ÖZELLİKLER

- 2:1 askıda 240 kg'dan 1600 kg'a kadar; 1:1 askıda 320 kg'dan 800 kg'a kadar 140'tan 850 Nm sürme torkuna sahip motorlarımız listelenmiştir.
- Motor koruma sınıfı IP44
- TENV uygulaması
- İzolasyon sınıfı F
- Kutuplar: M/T24 S/.../L = 24 kutup serisi - T32 S/.../L/XL = 30 kutup serisi
- Bütün motorlarda sarğı termal koruma mevcuttur. (3x PTC)
- Motor sınıfı S3 % 40
- UNI EN81-1:2010 standardına göre imal edilmiş ve TÜV SÜD tarafından belgelendirilmiştir.
- Farklı güçler için tek faz ve üç faz motor temini.
- 0,5 m/s'den 3 m/s'ye kadar olan hızlar için tasarlanmış sarğılar
- Gerek sertleştirilmiş çelik (HRC≥50) ve sfero demir döküm LC tahrik kasnakları, müşterinin şartnamesine göre işlenecektir.
- IP64 mutlak ve artırılmış kodlayıcılar, IP64'teki (Endat-sincos-SSI), daima tüm motor ebatları içerisinde olup hasarlara karşı bir koruma kapağı vardır.
- Kodlayıcılar, konektörsüz 10 metre uzunluğunda dışa giden kablolarla birlikte temin edilir.
- Motorlar, dışa giden kablolar olmaksızın terminal tablosuyla birlikte temin edilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Makine dairesiz asansörler (M.R.L)
- Makine dairesiz asansörler (modernizasyon)
- Kaldıraçlar / Vinçler
- Ev asansörleri

STANDARD FEATURES

- Full range and properly intercalated within the driving torque range 140 to 850 Nm for payload 240 to 1 600 kg in roping 2:1 and 320 to 800 kg in roping 1:1 motors are listed.
- Motor protection class: IP44
- TENV implementation
- Insulation class F
- Poles: series M/T24 S/.../L = 24 poles - series T32 S/.../L/XL = 30 poles
- Winding thermal protection is always existing in all motors. (3xPTC)
- Motor class: S3 40%
- In accordance with UNI EN81-1:2010 certified by TÜV SÜD
- Single-phase and three-phase drive for different power supply
- Windings designed for speeds from 0,5 m/s to 3 m/s
- Traction sheaves LC in both hardened steel (HRC≥50) and spheroidal cast iron to be machined according to customer specification
- IP64 absolute and incremental encoders (Endat-sincos-SSI) in IP64, always inside the motor overall dimensions and with a protection cover against damages
- Encoders supplied with 10 m-long outgoing cable without connector
- Motors supplied with terminal board without outgoing cables

TARGET APPLICATIONS

- Elevators without machine room (M.R.L)
- Elevators with machine room (modernization)
- Elevators/hoists
- Home lifts

مجالات التطبيق

- مصاعد دون غرفة المحرك (M.R.L)
- مصاعد لها غرفة المحرك (محدث)
- الرافعات
- المصاعد المنزلية / أفوا ع

- تم تصنيعه حسب المواصفات القياسية UNI EN81-1:2010 وتم توثيقه من قبل TÜV SÜD
- تأمين محرك ذو خط فاز واحد و3 فازات لذات قوات مختلفة
- ملفات مصممة من أجل سرعات تتراوح بين 0,5 m/s و 3 m/s
- فولاذ مقسى (HRC≥50) وصب حديد الكابلات تتحرك ببيكرات LC سيتم تصنيعها حسب طلب الزبون.
- مشغرات IP64 ثابتة وعند الحاجة متزايدة، المحركات (Endat-sincos-SSI) في IP64 وهذه أيببات موجودة دائماً في كل المحركات وله غلاف حماية ضد الصدمات.
- يمكن تأمين المشغرات مع الكابلات التي تنهب للخارج بطول 10 أمتار بدون توصيلات
- يمكن تأمين المحركات مع لوحة حرارية بدون الكابلات التي تنهب للخارج


المواصفات القياسية

- تم عرض محركات ذات قوة الشد 2:1 من 240 كغ حتى 1600 كغ؛ في قوة الشد 1:1 من 320 كغ حتى 800 كغ # من 140 حتى 850 Nm سحب عزم الدوران
- نوع حماية المحرك IP44
- تطبيق TENV
- نوع العزل F
- الاقطاب: تسلسل القطب 24 - M/T24 S/.../L - تسلسل القطب 30 - T32 S/.../L/XL
- تم لف كل المحركات بملفات حرارية (3x PTC)
- نوع المحرك 40 % S3



RATED TORQUE UP TO 250 Nm - MAX PAYLOAD 630

RATED TORQUE UP TO 850 Nm - MAX PAYLOAD 1600 kg

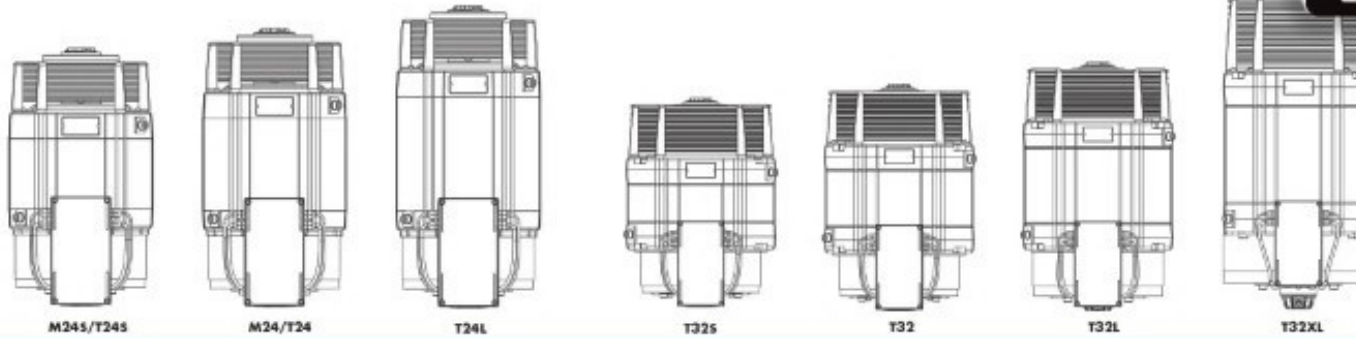

MOTOR ÖZELLİKLERİ MOTOR SPECIFICATIONS

خصائص المحرك

Motor size	حجم المحرك	M24S/T24S	M24/T24	T24L	T32S	T32	T32L	T32XL
Drive supply		230 V (M24S) 380-480 V (T24S)	230 V (M24) 380-480 (T24)	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V	380-480 V
Max payload kg (roping 2:1)		320	550	630	800	1000	1275	1600
Static load		20 kN	20 kN	20 kN	26 kN	26 kN	32 kN	41 kN
Traction sheave Ø mm		210 240	210 240	210 - 240	240 - 320	240 - 320	240 - 320	320
Car speed m/s		0,6 - 2,0	0,6 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 2,5	1,0 - 2,5	1,0 - 2,5
Motor torque Nm		140	200	250	330	480	660	850
Braking torque Nm		2 x 140	2 x 200	2 x 250	2 x 330	2 x 480	2 x 660	2 x 900
DE Bearing		Locked sealed ball bearing			Locked sealed ball bearing			Locked sealed roll bearing
NDE bearing		Sealed ball bearing			Sealed ball bearing			Locked sealed ball bearing
Poles		24	24	24	30	30	30	30
Thermal class		155° (F)	155° (F)	155° (F)	155° (F)	155° (F)	155° (F)	155° (F)
Degree of protection		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Winding protection		3x PTC 140°C	3x PTC 140°C	3x PTC 140°C	3x PTC 140°C	3x PTC 140°C	3x PTC 140°C	3x PTC 140°C
Standard and Regulations		2014/33/EC Directive - UNI EN81-1:1998+A3 2009			2014/33/EC Directive - UNI EN81-1:1998+A3 2009			

FREN ÖZELLİKLERİ BRAKE SPECIFICATIONS

خصائص الفرامل

Motor size	حجم المحرك	M24S/T24S	M24/T24	T24L	T32S	T32	T32L	T32XL
Brake Type		EVO-01 FRLF140	EVO-01 FRLF200	EVO-01 FRLF250	EVO-02 FRLF330	EVO-02 FRLF480	EVO-03 FRLF660	EVO-04 FRLF900
Max braking torque Nm		2x140	2x200	2x250	2x330	2x480	2x660	2x900
Holding voltage Vdc		207	207	207	207	207	207	207
Holding power W		2x62	2x62	2x62	2x85	2x85	2x140	2x125
Micro switch		2x3 wires			2X3 wires			
Standard		UNI EN81-1:1998+A3 2009			UNI EN81-1:1998+A3 2009			

KODLAYICI ÖZELLİKLERİ ENCODER SPECIFICATIONS

حضان المشفر

Heidenhain IP64 encoders available in the execution with 5 m outgoing cable without connector:

1. Absolute Sin-Cos 1Vpp (Vsupply5V) with 2048 r/t => ERN487 type*
2. Absolute EnDat 2.1 13bit (Vsupply 3.6 ... 14V) with 2048 r/t =>ECN413 type
3. Incremental TTL (Vsupply 5V±10%) with 4096 r/t =>ERN421 type
4. Incremental HTL (Vsupply 10V ... 30V) with 4096 r/t =>ERN431 type

* As Standard



TYPE	MAX PAYLOAD الحمل المسموح kg	ROPING قوة الشد kN	RATED TORQUE عزم الدوران المقدر M _N Nm	SPEED السرعة m/s	TRACTION SHEAVE Ø بكرات السحب mm	MAX ROPES Ø شد الاسلاك المسموح mm	POLES الاقطاب	RATED SPEED السرعة المقدره n=1	RATED POWER القوة المقدره kW	CURRENT التيار Amp	FREQUENCY SUPPLY عرض التردد Hz
------	------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	--	--	------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Static load 20 kN الحمولة الثابتة

M24S / T24S	M24S 240 06	240	2.1	140	0.6	240	6 x 6.5	24	95	1.4	7.8	19.0
	M24S 240 10	240	2.1	140	1	240	6 x 6.5	24	160	2.3	10.5	32.0
	M24S 210 06	240	2.1	140	0.6	210	6 x 6.5	24	110	1.6	7.8	22.0
	M24S 210 10	240	2.1	140	1	210	6 x 6.5	24	180	2.7	10.5	36.0
	M24S 240 06	320	2.1	140	0.6	240	6 x 6.5	24	95	1.4	7.8	19.0
	M24S 240 10	320	2.1	140	1	240	6 x 6.5	24	160	2.3	10.5	32.0
	T24S 240 10	320	2.1	140	1	240	6 x 6.5	24	160	2.3	6.0	32.0
	T24S 240 16	320	2.1	140	1.6	240	6 x 6.5	24	255	3.7	8.1	51.0
	T24S 240 20	320	2.1	140	2.0	240	6 x 6.5	24	320	4.6	10.5	64.0
	T24S 210 10	320	2.1	140	1	210	6 x 6.5	24	180	2.7	6.3	36.0
	T24S 210 16	320	2.1	140	1.6	210	6 x 6.5	24	290	4.3	8.6	58.0
	T24S 210 20	320	2.1	140	2.0	210	6 x 6.5	24	360	5.3	11.9	72.0

TYPE	MAX PAYLOAD الحمل المسموح kg	ROPING قوة الشد kN	RATED TORQUE عزم الدوران المقدر M _N Nm	SPEED السرعة m/s	TRACTION SHEAVE Ø بكرات السحب mm	MAX ROPES Ø شد الاسلاك المسموح mm	POLES الاقطاب	RATED SPEED السرعة المقدره n=1	RATED POWER القوة المقدره kW	CURRENT التيار Amp	FREQUENCY SUPPLY عرض التردد Hz
------	------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	--	--	------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Static load 20 kN الحمولة الثابتة

M24 / T24	M24 210 06	480	2.1	200	0.6	210	6 x 6.5	24	110	2.3	11.1	22.0
	M24 240 06	480	2.1	200	0.6	240	6 x 6.5	24	95	2.0	10.0	19.0
	M24 210 06	550	2.1	200	0.6	210	6 x 6.5	24	110	2.3	10.0	22.0
	T24 240 10	480	2.1	200	1	240	6 x 6.5	24	160	3.3	9.1	32.0
	T24 240 16	480	2.1	200	1.6	240	6 x 6.5	24	255	5.3	13.1	51.0
	T24 240 20	480	2.1	200	2.0	240	6 x 6.5	24	320	6.7	14.4	64.0
	T24 210 10	550	2.1	200	1	210	6 x 6.5	24	180	3.8	9.1	36.0
	T24 210 16	550	2.1	200	1.6	210	6 x 6.5	24	290	6.1	13.3	58.0
	T24 210 20	550	2.1	200	2.0	210	6 x 6.5	24	360	7.6	15.7	72.0
	T24 210 10D	320	1.1	200	1	210	6 x 6.5	24	90	1.4	5.8	18.0
	T24 210 16D	320	1.1	200	1.6	210	6 x 6.5	24	145	2.3	8.3	29.0
	T24 210 20D	320	1.1	200	2.0	210	6 x 6.5	24	180	1.6	9.1	36.0

TYPE	MAX PAYLOAD الحمل المسموح kg	ROPING قوة الشد kN	RATED TORQUE عزم الدوران المقدر M _N Nm	SPEED السرعة m/s	TRACTION SHEAVE Ø بكرات السحب mm	MAX ROPES Ø شد الاسلاك المسموح mm	POLES الاقطاب	RATED SPEED السرعة المقدره n=1	RATED POWER القوة المقدره kW	CURRENT التيار Amp	FREQUENCY SUPPLY عرض التردد Hz
------	------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	--	--	------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Static load 20 kN الحمولة الثابتة

T24L	T24L 210 10	630	2.1	250	1	210	6 x 6.5	24	180	4.7	11.1	36.0
	T24L 210 16	630	2.1	250	1.6	210	6 x 6.5	24	290	7.6	15.9	58.0
	T24L 210 20	630	2.1	250	2.0	210	6 x 6.5	24	360	9.5	19.9	72.0
	T24L 240 10	630	2.1	250	1	240	6 x 6.5	24	160	4.2	11.1	32.0
	T24L 240 16	630	2.1	250	1.6	240	6 x 6.5	24	255	6.7	15.9	51.0
	T24L 240 20	630	2.1	250	2.0	240	6 x 6.5	24	320	8.3	17.7	64.0
	T24L 240 10D	320	1.1	250	1	240	6 x 6.5	24	80	2.1	6.5	16.0
	T24L 240 16D	320	1.1	250	1.6	240	6 x 6.5	24	127	3.3	9.2	25.5
	T24L 240 20D	320	1.1	250	2.0	240	6 x 6.5	24	160	4.2	11.1	32.0




	MAX PAYLOAD	ROPING	RATED TORQUE	SPEED	TRACTION SHEAVE Ø	MAX ROPES Ø	POLES	RATED SPEED	RATED POWER	CURRENT	FREQUENCY SUPPLY
	الحمولة القصوى	قوة الشد	عزم الدوران المقدر	السرعة	بكرات السحب	حد الكابلات القصوى	الاقطاب	السرعة المقدر	القدرة المقدر	التيار	عرض التردد
TYPE	kg		Nm	m/s	mm	mm		min-1	kW	Amp	Hz
Static load 26 kN الحمولة الثابتة											
T32S 320 10	630	2.1	330	1	320	7 x 8	30	120	4.1	11.1	30.0
T32S 320 16	630	2.1	330	1.6	320	7 x 8	30	190	6.6	16.4	47.5
T32S 320 20	630	2.1	330	2.0	320	7 x 8	30	240	8.3	20.7	60.0
T32S 320 25	630	2.1	330	2.5	320	7 x 8	30	300	10.4	23.1	75.0
T32S 240 10	800	2.1	330	1	240	10 x 6.5	30	160	5.5	13.0	40.0
T32S 240 16	800	2.1	330	1.6	240	10 x 6.5	30	255	8.8	20.7	63.8
T32S 240 20	800	2.1	330	2.0	240	10 x 6.5	30	320	11.0	24.6	80.0
T32S 320 10D	320	1.1	330	1	320	7 x 8	30	60	2.1	7.0	15.0
T32S 320 16D	320	1.1	330	1.6	320	7 x 8	30	95	3.3	8.1	23.8
T32S 320 20D	320	1.1	330	2.0	320	7 x 8	30	120	4.1	10.9	30.0
T32S 320 25D	320	1.1	330	2.5	320	7 x 8	30	150	5.2	13.0	37.5
T32S 240 10D	450	1.1	330	1	240	10 x 6.5	30	80	2.8	7.0	20.0
T32S 240 16D	450	1.1	330	1.6	240	10 x 6.5	30	127	4.4	9.8	31.8
T32S 240 20D	450	1.1	330	2.0	240	10 x 6.5	30	160	5.5	13.0	40.0

	MAX PAYLOAD	ROPING	RATED TORQUE	SPEED	TRACTION SHEAVE Ø	MAX ROPES Ø	POLES	RATED SPEED	RATED POWER	CURRENT	FREQUENCY SUPPLY
	الحمولة القصوى	قوة الشد	عزم الدوران المقدر	السرعة	بكرات السحب	حد الكابلات القصوى	الاقطاب	السرعة المقدر	القدرة المقدر	التيار	عرض التردد
TYPE	kg		Nm	m/s	mm	mm		min-1	kW	Amp	Hz
Static load 26 kN الحمولة الثابتة											
T32 320 10	800	2.1	480	1	320	7 x 8	30	120	6.0	15.0	30.0
T32 320 16	800	2.1	480	1.6	320	7 x 8	30	190	9.6	22.9	47.5
T32 320 20	800	2.1	480	2.0	320	7 x 8	30	240	12.1	26.7	60.0
T32 320 25	800	2.1	480	2.5	320	7 x 8	30	300	12.9	32.5	75.0
T32 240 10	1000	2.1	480	1	240	10 x 6.5	30	160	8.0	18.1	40.0
T32 240 16	1000	2.1	480	1.6	240	10 x 6.5	30	255	12.8	29.2	63.8
T32 240 20	1000	2.1	480	2.0	240	10 x 6.5	30	320	16.1	34.9	80.0
T32 320 10D	480	1.1	480	1	320	7 x 8	30	60	3.0	8.8	15.0
T32 320 16D	480	1.1	480	1.6	320	7 x 8	30	95	4.8	13.6	23.8
T32 320 20D	480	1.1	480	2.0	320	7 x 8	30	120	6.0	15.0	30.0
T32 320 25D	480	1.1	480	2.5	320	7 x 8	30	150	7.5	18.1	37.5
T32 240 10D	630	1.1	480	1	240	10 x 6.5	30	80	4.0	10.7	20.0
T32 240 16D	630	1.1	480	1.6	240	10 x 6.5	30	127	6.4	15.0	31.8
T32 240 20D	630	1.1	480	2.0	240	10 x 6.5	30	160	8.0	18.1	40.0

	MAX PAYLOAD	ROPING	RATED TORQUE	SPEED	TRACTION SHEAVE Ø	MAX ROPES Ø	POLES	RATED SPEED	RATED POWER	CURRENT	FREQUENCY SUPPLY
	الحمولة القصوى	قوة الشد	عزم الدوران المقدر	السرعة	بكرات السحب	حد الكابلات القصوى	الاقطاب	السرعة المقدر	القدرة المقدر	التيار	عرض التردد
TYPE	kg		Nm	m/s	mm	mm		min-1	kW	Amp	Hz
Static load 32 kN الحمولة الثابتة											
T32L 320 10	1250	2.1	660	1	320	7 x 8	30	120	8.3	20.5	30.0
T32L 320 16	1250	2.1	660	1.6	320	7 x 8	30	190	13.2	31.4	47.5
T32L 320 20	1250	2.1	660	2.0	320	7 x 8	30	240	16.6	37.8	60.0
T32L 320 25	1250	2.1	660	2.5	320	7 x 8	30	300	20.7	45.7	75.0
T32L 240 10	1275	2.1	660	1	240	10 x 6.5	30	160	11.0	25.2	40.0
T32L 240 16	1275	2.1	660	1.6	240	10 x 6.5	30	255	17.6	37.8	63.8
T32L 240 20	1275	2.1	660	2.0	240	10 x 6.5	30	320	22.1	47.9	80.0
T32L 320 10D	600	1.1	660	1	320	7 x 8	30	60	4.1	11.9	15.0
T32L 320 16D	600	1.1	660	1.6	320	7 x 8	30	95	6.6	17.3	23.8
T32L 320 20D	600	1.1	660	2.0	320	7 x 8	30	120	8.3	20.5	30.0
T32L 320 25D	600	1.1	660	2.5	320	7 x 8	30	150	10.3	25.2	37.5
T32L 240 10D	800	1.1	660	1	240	10 x 6.5	30	80	5.5	15.8	20.0
T32L 240 16D	800	1.1	660	1.6	240	10 x 6.5	30	127	8.8	19.7	31.8
T32L 240 20D	800	1.1	660	2.0	240	10 x 6.5	30	160	11.0	25.2	40.0

	MAX PAYLOAD	ROPING	RATED TORQUE	SPEED	TRACTION SHEAVE Ø	MAX ROPES Ø	POLES	RATED SPEED	RATED POWER	CURRENT	FREQUENCY SUPPLY
	الحمولة القصوى	قوة الشد	عزم الدوران المقدر	السرعة	بكرات السحب	حد الكابلات القصوى	الاقطاب	السرعة المقدر	القدرة المقدر	التيار	عرض التردد
TYPE	kg		Nm	m/s	mm	mm		min-1	kW	Amp	Hz
Static load 41 kN الحمولة الثابتة											
T32XL 320 10	1600	2.1	850	1	320	10 x 8	30	120	10.7	25.1	30.0
T32XL 320 16	1600	2.1	850	1.6	320	10 x 8	30	190	17.0	35.6	47.5
T32XL 320 20	1600	2.1	850	2.0	320	10 x 8	30	240	21.4	45.2	60.0
T32XL 320 25	1600	2.1	850	2.5	320	10 x 8	30	300	26.7	55.0	75.0
T32XL 320 10D	800	1.1	850	1	320	10 x 8	30	60	5.4	14.2	15.0
T32XL 320 16D	800	1.1	850	1.6	320	10 x 8	30	95	8.5	20.3	23.8
T32XL 320 20D	800	1.1	850	2.0	320	10 x 8	30	120	10.7	25.1	30.0
T32XL 320 25D	800	1.1	850	2.5	320	10 x 8	30	150	13.4	30.1	37.5



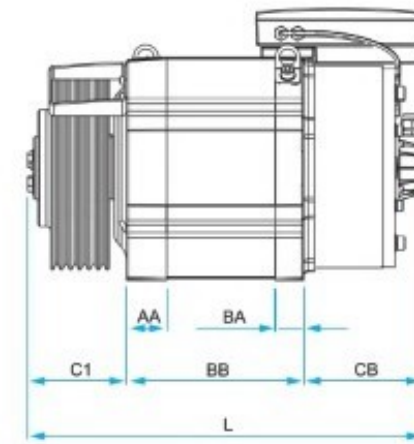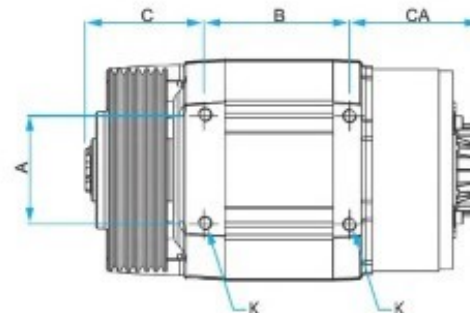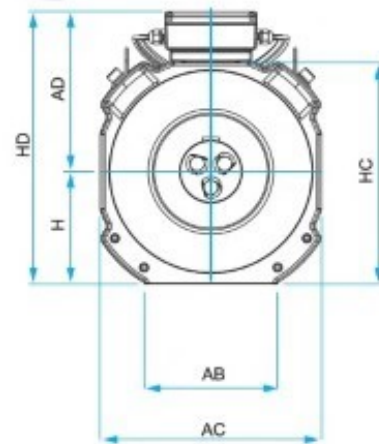

TYPE	A	B	K	C	C1	CA	CB	BB	AA	BA	L	AC	AB	HD	H	AD	HC	WEIGHT kg
M24S/T24S 210 XX	130	175	M16	141	118	157	143	212	48	34	474	265	160	327	135	192	268	127
M24S/T24S 240 XX	130	175	M16	141	118	157	143	212	48	34	474	265	160	327	135	192	268	132
M24/T24 210 XX	130	215	M16	141	118	157	143	252	48	34	514	265	160	327	135	192	268	135
M24/T24 240 XX	130	215	M16	141	118	157	143	252	48	34	514	265	160	327	135	192	268	140
T24 210 XX D	130	215	M16	141	118	157	143	252	48	34	514	265	160	327	135	192	268	140
T24L 210 XX	130	255	M16	158	135	157	143	292	48	34	570	265	160	327	135	192	268	153
T24L 240 XX	130	255	M16	158	135	157	143	292	48	34	570	265	160	327	135	192	268	158
T24L 210 XX D	130	255	M16	158	135	157	143	292	48	34	570	265	160	327	135	192	268	153
T24L 240 XX D	130	255	M16	158	135	157	143	292	48	34	570	265	160	327	135	192	268	158
T32S 240 XX	170	175	M20	175	157	155	135	213	58	60	505	348	208	396	175	221	350	189
T32S 320 XX	170	175	M20	159	140	155	135	213	58	60	488	348	208	396	175	221	350	184
T32S 240 XX D	170	175	M20	175	157	155	135	213	58	60	505	348	208	396	175	221	350	189
T32S 320 XX D	170	175	M20	159	140	155	135	213	58	60	488	348	208	396	175	221	350	184
T32 240 XX	170	215	M20	175	157	155	135	253	58	60	545	348	208	396	175	221	350	215
T32 320 XX	170	215	M20	159	140	155	135	253	58	60	528	348	208	396	175	221	350	210
T32 240 XX D	170	215	M20	175	157	155	135	253	58	60	545	348	208	396	175	221	350	215
T32 320 XX D	170	215	M20	159	140	155	135	253	58	60	528	348	208	396	175	221	350	210
T32L 240 XX	170	260	M20	175	157	162	142	298	58	60	597	348	208	396	175	221	350	264
T32L 320 XX	170	260	M20	159	140	162	142	298	58	60	580	348	208	396	175	221	350	259
T32L 240 XX D	170	260	M20	175	157	162	142	298	58	60	597	348	208	396	175	221	350	264
T32L 320 XX D	170	260	M20	159	140	162	142	298	58	60	580	348	208	396	175	221	350	259
T32XL 320 XX	170	326	M20	196	172	203	173	380	77	73	725	352	209	425	180	245	355	380
T32XL 320 XX D	170	326	M20	196	172	203	173	380	77	73	725	352	209	425	180	245	355	380






Drive supply مزود محرك الاقراص	☐ Single-phase 230V فاز واحد 230 v	☐ Three-phase 400V ثلاثة فازات 400 v
Max payload الحمولة العظمى	☐ 240 kg ☐ 320 kg ☐ 450 kg ☐ 480 kg ☐ 600 kg ☐ 630 kg	☐ 800 kg ☐ 1000 kg ☐ 1250 kg ☐ 1275 kg ☐ 1600 KG ☐ other ____ kg
Traction sheave Ø external بكرة الشد Ø الخارج	☐ 210 mm ☐ 240 mm	☐ 320 mm ☐ other ____mm
Ropes no. Ø الاسلاك Ø	☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ other ____	☐ 7 ☐ 8 ☐ 10
Ropes Ø Ø الاسلاك	☐ 6.5 mm ☐ 8 mm	☐ other ____mm
Traction sheave groove profile مكان بكرة الشد على البرغي لا	☐ $V \gamma = 50^\circ$ ☐ $V \gamma = ___\circ$ ☐ semi-circular with notch $\gamma = 30^\circ \beta = 100^\circ$ ☐ semi-circular with notch $\gamma = __\circ \beta = __\circ$ ☐ other ____	
Roping الشد	☐ 2:1	☐ 1:1
Plant speed سرعة انتاج الاسلاك	☐ 0.5 m/s ☐ 0.6 m/s ☐ 1.0 m/s ☐ other ____m/s	☐ 1.6 m/s ☐ 2.0 m/s ☐ 2.5 m/s
Encoder type نوع المشفر (as standard: absolute sin-cos 1Vpp 2048p/1.5V)	☐ incremental TTL 4096p/t 5V ☐ incremental HTL 4096p/t 10...30V ☐ absolute EnDat 2.1 13bit 2048p/t 3.6...14V	
Requested options الخيارات المطلوبة	☐ brake hand release (check max. NE distance available ____ mm) ☐ other ____	

Asansörler için dişlisiz makinenin tam tanımı için gerekli veriler, müşteri tarafından doldurulmalıdır.





Needed data for the complete definition of the gearless machine for elevators, to be filled in by customer.

المعلومات اللازمة يتم كتابتها من قبل الزبون من بيان مواصفات محركات المصاعد التي تعمل بدون مسننات



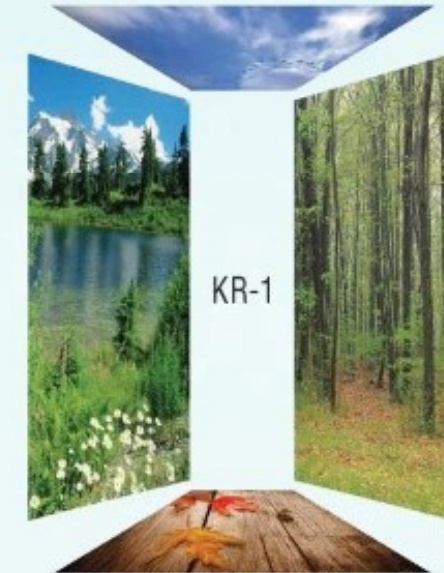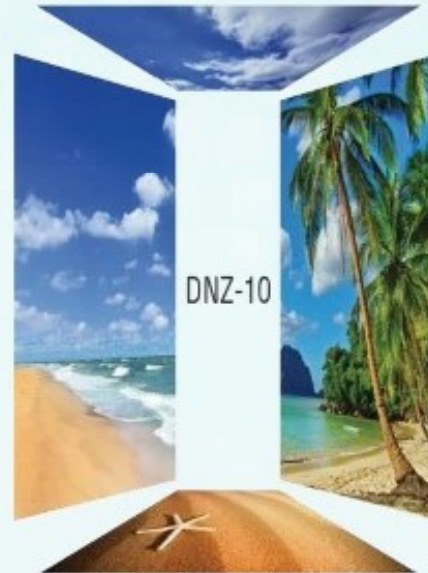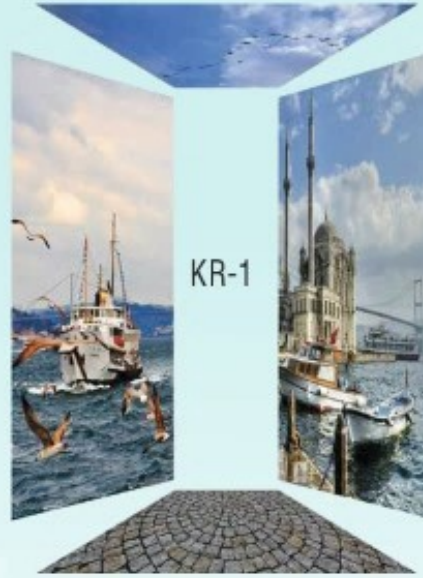

Not: Daha fazlası için satış bölümümüzle irtibata geçiniz.

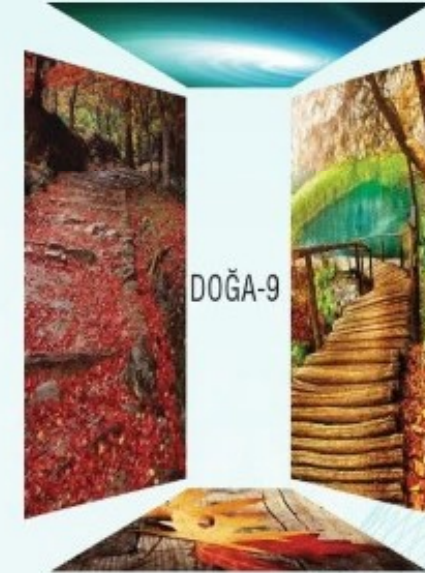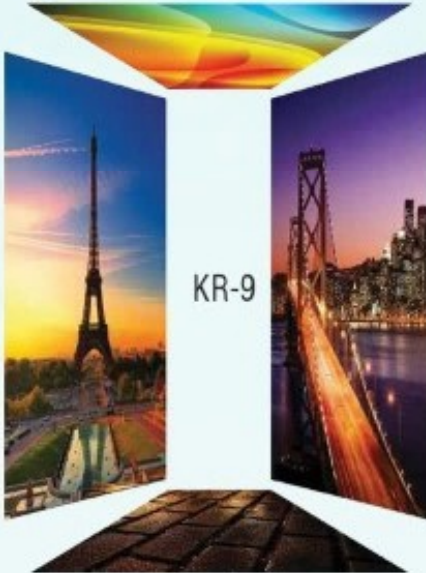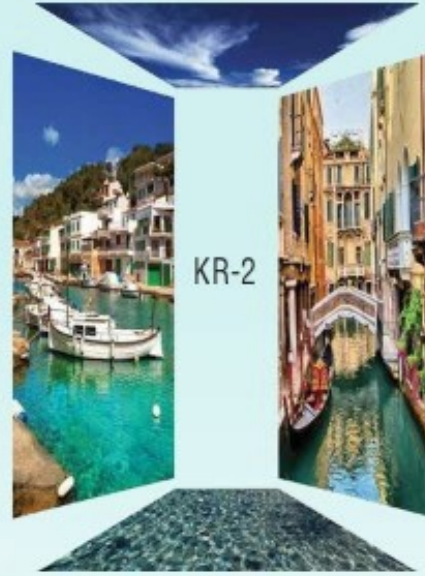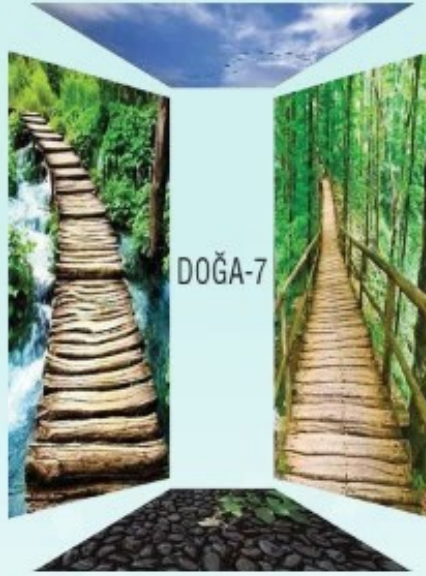

Note: For full image catalogue please call our sales department.
ملاحظة: يرجى الاتصال بقسم المبيعات من أجل الحصول على المعلومات الأكثر

Zemin Seçenekleri / Floor Options / خيارات الارضية



Çetali Alüminyum



Granit Rosa Beta



Granit Rosa Porino



Granit Rosa Minho



Granit Star Galaxy



Siyah Granit



Dere Taşı / River Stones -01



Dere Taşı / River Stones -02



PVC-001



PVC - 002



PVC - 003



PVC - 004

Lamine Camlar / Laminated Glasses / بعض خيارات الجدران الزجاجية



Kırmızı / Red



Bej / Beige



Mavi / Blue



Siyah / Black



Turkuaz / Turquoise

Tavan Seçenekleri

Ceiling Options

خيارات سقف وأرضية المقصورات



TVN 001



TVN 002



TVN 003



TVN 004



TVN 005



TVN 006



TVN 007



TVN 008



TVN 009



TVN 010



TVN 012



TVN 013



TVN 014



TVN 015



TVN 016



TVN 018



TVN 019



TVN 020



TVN 021



TVN 023

Paslanmaz Seçenekleri / *Stainless Options* / خيارات الفولاذ غير القابل للصدأ

Mirror Ti-Gold



Mirror



Mirror Ti-Rose



Mirror Ti-Black



Mirror Ti-Gold CX-86



Hairline Ti-Gold



Hairline



Hairline Ti-Rose



Hairline Ti-Black



Mirror CX-86



Hairline Ti-Gold CX-41



Hairline Ti-Gold CX-37



Hairline Ti-Gold CX-08



Mirror Ti-Gold CX-06



Mirror Ti-Rose CX-16



Mirror Ti-Gold CX-26



Mirror CX-41



Mirror CX-37



Mirror CX-03



Mirror CX-34



Mirror Ti-Gold CX-20



Mirror CX-26



Mirror Ti-Gold CX-51



Mirror Ti-Gold CX-82



Mirror Ti-Bronze CX-24



Mirror Ti-Gold CX-53



Mirror Ti-Gold CX-59



Mirror Ti-Bronze CX-99



Mirror Ti-Gold CX-58



Mirror Ti-Gold CX-51



Mirror CX-82



Mirror CX-24



Mirror CX-53



Mirror CX-59



Hairline CX-99



Mirror CX-58


Paslanmaz ve Laminat Seçenekleri

Stainless and Laminate Options

خيارات نقوش الفولاذ غير القابل للصدأ والنقوش الخشبية



Akaju



Akçaağaç



Altın Meşe



Bambu



Bordo Kuşgözü



Elma



İpek Zeytin



İtalyan Cevizi



Kırmızı



Doğal Kiraz



Zeytin



Koyu Kiraz



Krem



Meşe



Müldüm



Pelesenk



Samsara



Tilya



Wenge



Yaban Cevizi



Yeni Kayın



Zebrano

Sertifikalarımız

Our Certificates

شهاداتنا



ida | للمصاعد
lift
asansör

"carries life"
"yaşam taşır" تحمل الحياة









ida | للمصاعد
lift
asansör

FABRİKA / FACTORY / المعمل
1. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 5 - MALATYA
Tel: +90 422 237 63 20 Fax: +90 422 237 63 24

info@idaasansor.com.tr

www.idaasansor.com.tr



Turkey
Discover The Asansör